

**DAB Dompelpomp RVS 304 2"**  
**binnendraad 5,92A 230VAC**  
**RVS type Feka VS 900 M-A met**  
**vlotter (7047231)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |     |
|-------|-----|
| Kleur | RVS |
|-------|-----|

|           |         |
|-----------|---------|
| Materiaal | RVS 304 |
|-----------|---------|

|          |         |
|----------|---------|
| Pomphuis | RVS 304 |
|----------|---------|

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Materiaal waaier 1 | RVS 304 |
|--------------------|---------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Verbinding | binnendraad |
|------------|-------------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Max. temperatuur | 50 °C |
|------------------|-------|

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Min. mediumtemperatuur<br>(continu) | 0 °C |
|-------------------------------------|------|

|      |     |
|------|-----|
| Pers | 2 " |
|------|-----|

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Max. omgevingstemperatuur | 40 °C |
|---------------------------|-------|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Min. omgevingstemperatuur | 0 °C |
|---------------------------|------|

|      |                 |
|------|-----------------|
| Type | Feka VS 900 M-A |
|------|-----------------|

|          |        |
|----------|--------|
| Vermogen | 1,2 PK |
|----------|--------|

|     |        |
|-----|--------|
| MWK | 11,8 m |
|-----|--------|

|      |    |
|------|----|
| Maat | 2" |
|------|----|

|         |             |
|---------|-------------|
| Vlotter | meegeleverd |
|---------|-------------|

|          |        |
|----------|--------|
| Spanning | 230VAC |
|----------|--------|

|          |        |
|----------|--------|
| Vermogen | 0.9 kW |
|----------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| Ampère | 5,92 A |
|--------|--------|

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Max capaciteit | 27 m <sup>3</sup> /h |
|----------------|----------------------|

## AFMETINGEN

|      |       |
|------|-------|
| Cb-1 | 98 mm |
|------|-------|



|    |        |
|----|--------|
| Db | 170 mm |
|----|--------|

|   |        |
|---|--------|
| H | 172 mm |
|---|--------|

|   |        |
|---|--------|
| L | 492 mm |
|---|--------|

|     |        |
|-----|--------|
| W-1 | 203 mm |
|-----|--------|

|       |     |
|-------|-----|
| ØDi-1 | 2 " |
|-------|-----|

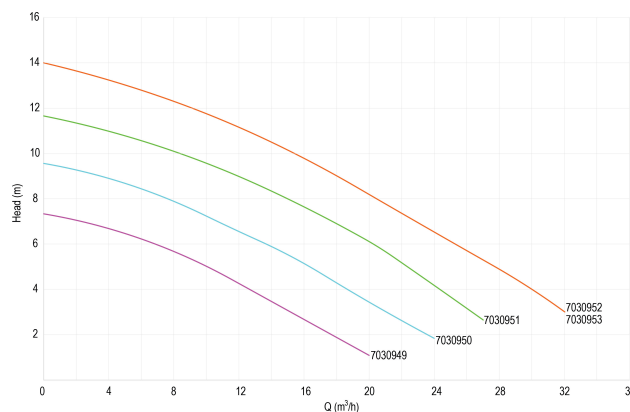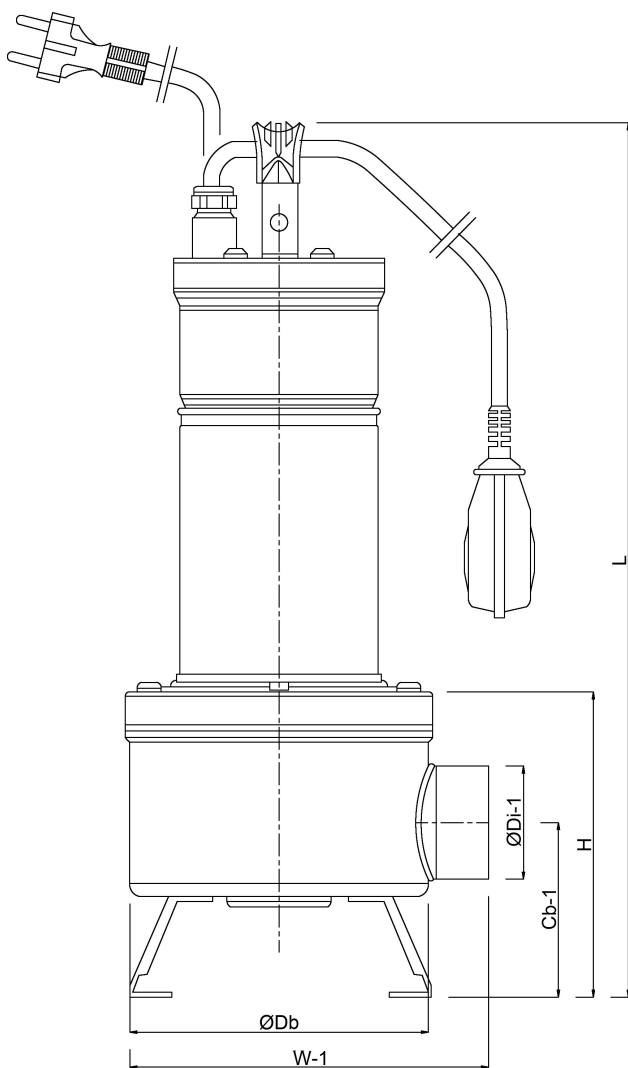

## PRODUCTINFORMATIE

Voorzien van 10 meter H07RN-F kabel, met stekker voor de 220 volt versie.

Installatie: verticaal, vast gemonteerd of in verplaatsbare opstelling.

Maximale dompeldiepte: 7 meter

Geschikt voor vuil water dat vaste stoffen bevat met een doorsnee tot 50 mm.

**Gegenereerd op datum: 05-09-2026**

<http://www.bosta.com>