


# Zwembad snelbouwblok EPS25/EPS80 250 mm wit 1m (7017092)

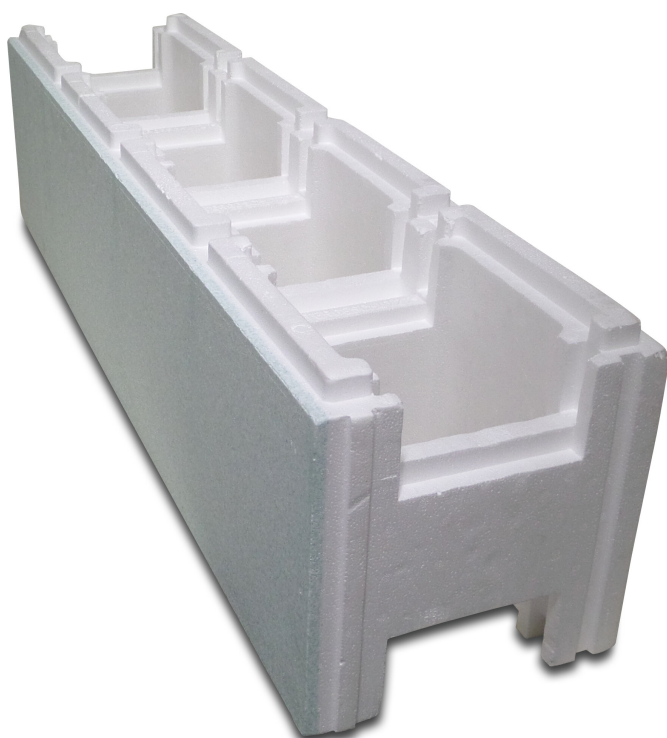

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|           |             |
|-----------|-------------|
| Kleur     | wit         |
| Materiaal | EPS25/EPS80 |
| Maat      | 250 mm      |
| Lengte    | 1 m         |
| Breedte   | 250 mm      |

## PRODUCTINFORMATIE

### **Snel en energiebesparend!**

Eenvoudige en snelle methode om een perfect geïsoleerd zwembad te bouwen met mooie en egale muren.

De EPS25 snelbouwblokken zijn voorzien van een 10mm dikke toplaag EPS80 voor de binnenzijde van het zwembad.

- Sterk, goed gebouwd zwembad
- Perfect geïsoleerd
- Snelle bouwmethode, spaart tot 60% arbeidstijd
- Max. warmteoverdracht coëfficiënt U is  $0,414 \text{ Wm}^2/\text{K}$
- Volume beton om 1 Pool bouwblok te vullen  $250 \times 250 \times 1.000$  is  $\pm 0,033 \text{ m}^3$  (Circa  $0,132 \text{ m}^3$  beton per  $1 \text{ m}^2$  muur)
- Volume beton om 1 Pool bouwblok te vullen  $500 \times 250 \times 1.250$  is  $\pm 0,083 \text{ m}^3$  (Circa  $0,133 \text{ m}^3$  beton per  $1 \text{ m}^2$  muur)

**Gegenereerd op datum: 05-11-2025**

