

# Profec Kogelkraan enkele wartel PVC-U 63 mm lijmmof 16bar DN50 grijs type Safe 525 (0112145)



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | grijs |
|-------|-------|

|      |          |
|------|----------|
| Type | Safe 525 |
|------|----------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Materiaal | PVC-U |
|-----------|-------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Bediening | hendel |
|-----------|--------|

|              |      |
|--------------|------|
| Kleur hendel | rood |
|--------------|------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Materiaal hendel | PVC-U |
|------------------|-------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Constructie huis | 2-delig |
|------------------|---------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Materiaal huis | PVC-U |
|----------------|-------|

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Materiaal afdichting | hytrel/EPDM |
|----------------------|-------------|

|            |         |
|------------|---------|
| Verbinding | lijmmof |
|------------|---------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Max. temperatuur | 60 °C |
|------------------|-------|

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Min. mediumtemperatuur<br>(continu) | 0 °C |
|-------------------------------------|------|

|          |        |
|----------|--------|
| Werkdruk | 16 bar |
|----------|--------|

|      |       |
|------|-------|
| Maat | 63 mm |
|------|-------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 50 |
|----|----|

# AFMETINGEN

Lb 172 mm


ØDi-1 63 mm

ØDi-2 63 mm

Ct-1 107 mm

R 74 mm

ØDf 50 mm

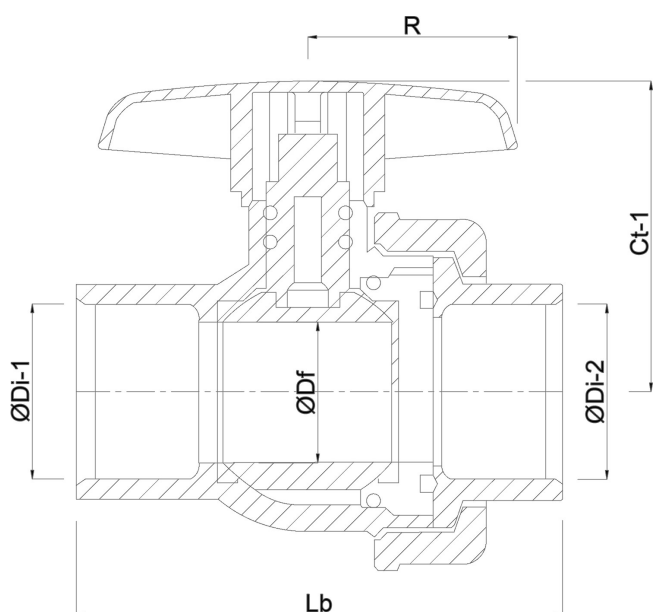

# PRODUCTINFORMATIE

Met gezekerde kogel.

**Gegenereerd op datum: 12-02-2026**

<http://www.bosta.com>