

**Flens PP DN50 x 2" DIN flens x  
binnendraad 10bar DN50  
zwart PN10/16 type versterkt  
(0707205)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | zwart |
|-------|-------|

|      |           |
|------|-----------|
| Type | versterkt |
|------|-----------|

|           |    |
|-----------|----|
| Materiaal | PP |
|-----------|----|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Materiaal afdichting | rubber |
|----------------------|--------|

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Verbinding | DIN flens x binnendraad |
|------------|-------------------------|

|       |         |
|-------|---------|
| Flens | PN10/16 |
|-------|---------|

|       |       |
|-------|-------|
| Dikte | 18 mm |
|-------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Boorgat | 18 mm |
|---------|-------|

|      |           |
|------|-----------|
| Maat | DN50 x 2" |
|------|-----------|

|            |        |
|------------|--------|
| Verpakking | 90 st. |
|------------|--------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 50 |
|----|----|

|          |        |
|----------|--------|
| Buiten ø | 165 mm |
|----------|--------|

|          |        |
|----------|--------|
| Werkdruk | 10 bar |
|----------|--------|

|       |   |
|-------|---|
| Gaten | 4 |
|-------|---|

## AFMETINGEN


|   |       |
|---|-------|
| O | 18 mm |
|---|-------|

ØDi-1

2 "

PCD

125 mm

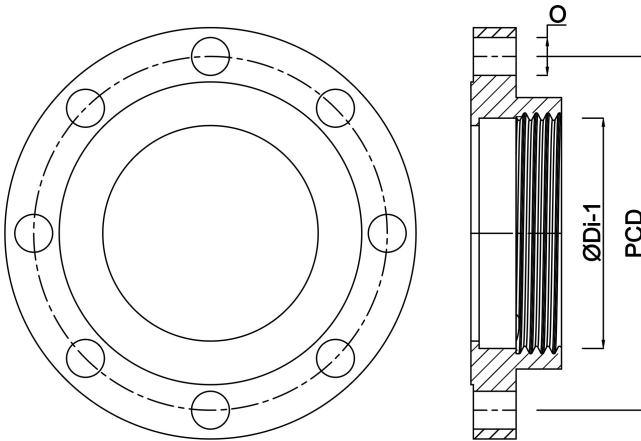

**Gegenereerd op datum: 05-11-2025**

<http://www.bosta.com>