

**Dompelpomp kunststof 1" x 1
1/4" buitendraad 2,4A 230VAC
blauw IPC 550 type IPC
Vlakzuigend (7031123)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	blauw
-------	-------

Type	IPC
------	-----

Materiaal	kunststof
-----------	-----------

Vermogen	0,73 PK
----------	---------

Pomphuis	kunststof
----------	-----------

Materiaal waaier 1	noryl
--------------------	-------

Model	IPC 550
-------	---------

Verbinding	buitendraad
------------	-------------

Type	Vlakzuigend
------	-------------

Vlotter	niet meegeleverd
---------	------------------

Spanning	230VAC
----------	--------

Max. temperatuur	35 °C
------------------	-------

Vermogen	0.55 kW
----------	---------

MWK	6
-----	---

Ampère	2,4 A
--------	-------

Max capaciteit	6 m ³ /h
----------------	---------------------

Max. omgevingstemperatuur	40 °C
---------------------------	-------

Maat	1" x 1 1/4"
------	-------------

BEP Capaciteit	3.6
----------------	-----


BEP Opvoerhoogte	3.7
------------------	-----

PORlh	4.6
-------	-----

PORhh	2.9
-------	-----

PORlq	2.52
-------	------

PORhq	4.32
-------	------

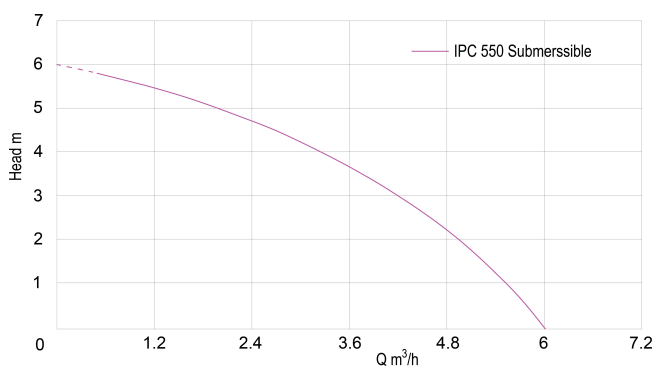

PRODUCTINFORMATIE

Alleen voor schoon water. Max. dompeldiepte: 7 meter. Ingebouwd terugslagventiel met 3 adapters voor verschillende aansluitingen. Wordt geleverd met een koelmantel geschikt om te werken bij gedeeltelijke onderdompeling. Pompt het water weg tot op 5 mm. Na verwijdering van het aanzuigfilter kan er water worden afgepompt tot 1 mm. Installatie: verticaal, vast of draagbaar. Bediening: middels uitschakelbare ingebouwde vlotterschakelaar. 10 mtr kabel en DIN-stekker

Gegenereerd op datum: 08-11-2025

