

**Hoogbed filter polyester
gelcoated 1 1/2" buitendraad
2,5bar wit type met 6-weg klep
ø650mm (7016534)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES


Kleur	wit
Materiaal	polyester gelcoated
Verbinding	buitendraad
Werkdruk	2,5 bar
Max. temp.	42 °C
Maat	1 1/2"
Diameter	650 mm
Gewicht	44 kg
Zand	475 kg
Filteropp.	0.33 m ²
Max capaciteit	15 m ³ /h
Max. vol. zwembad	80 m ³

AFMETINGEN

A	1600 mm
B	650 mm
C	1121 mm

D

1060 mm

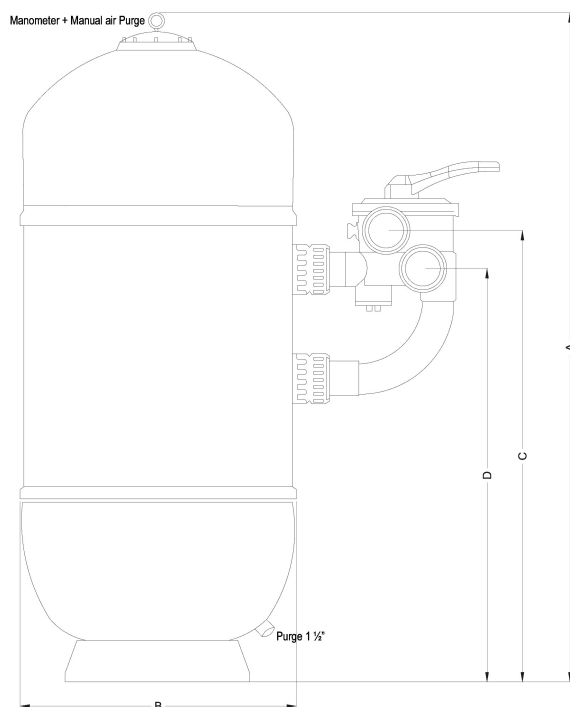

PRODUCTINFORMATIE

Dit gelaagde diepbedfilter is gemaakt van een speciaal versterkt polyester en is UV-bestendig dankzij een externe gelcoat-afwerking. De grotere diepte van het filtermedium zorgt voor een betere filtratie.

- Geproduceerd in Italië
- Corrosievrije glasvezel tank met gelcoat
- Gladde afwerking
- Transparant deksel zorgt voor duidelijk zicht op het filtermedium
- Manometer
- Grenswaarde van terugspoeling $\geq 0,5$ kpa

Gegenereerd op datum: 12-02-2026

