

**DAB Dompelpomp
technopolymer 1 1/4"
binnendraad 4,2A 230VAC
zwart/grijs type DTRON3 X
35/120 (7043937)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart/grijs
-------	-------------

Materiaal	technopolymer
-----------	---------------

Pomphuis	technopolymer
----------	---------------

Materiaal waaier 1	technopolymer
--------------------	---------------

Verbinding	binnendraad
------------	-------------

Spanning	230VAC
----------	--------

Max. temperatuur	50 °C
------------------	-------

Min. mediumtemperatuur (continu)	0 °C
-------------------------------------	------

Pers	1 1/4 "
------	---------

Max. omgevingstemperatuur	50 °C
---------------------------	-------

Min. omgevingstemperatuur	0 °C
---------------------------	------

Type	DTRON3 X 35/120
------	-----------------

Vermogen	0,8 PK
----------	--------

MWK	45 m
-----	------

Maat	1 1/4"
------	--------

Vermogen	0.6 kW
----------	--------

Ampère	4,2 A
--------	-------

Max capaciteit	6.3 m ³ /h
----------------	-----------------------

BEP Capaciteit	4.21
----------------	------

BEP Opvoerhoogte	19.4
------------------	------

PORlh	0.6
-------	-----

PORhh	45
-------	----

PORlq	0.7
-------	-----



PORhq	6.3
-------	-----

AFMETINGEN

Db	185 mm
----	--------

H-2	611 mm
-----	--------

ØDi-1	1 1/4 "
-------	---------

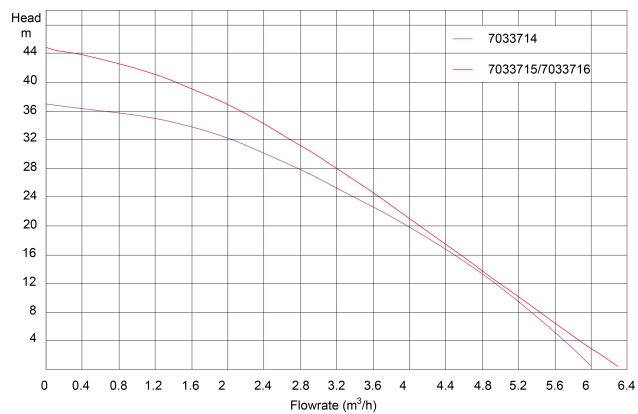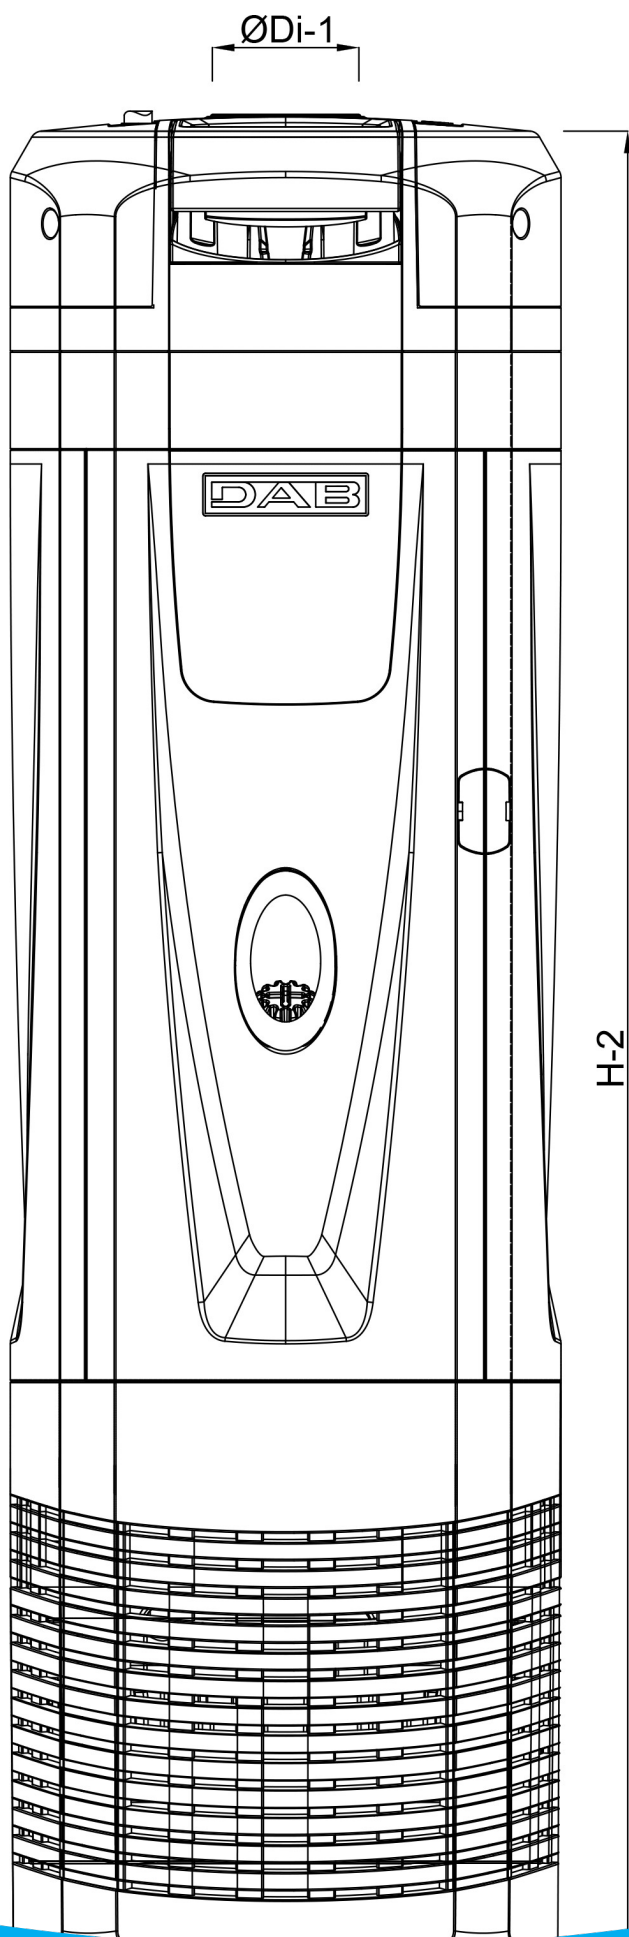

PRODUCTINFORMATIE

Installatie: Vast, horizontaal of verticaal. Dompel of half onder water. Maximale dompeldiepte: 7/12 m Pomp kan worden gebruikt voor vloeistoffen met vaste deeltjes tot 2 mm. Geschikt voor gebruik in residentiële gebouwen voor drukregeling, hergebruik van regenwater, tuinieren en irrigatie. Geïntegreerd vuilfilter en terugslagklep. Dankzij de elektronische werking start en stopt de pomp automatisch, afhankelijk van de systeemvereisten, en beschermt tegen drooglopen.

Gegenereerd op datum: 05-09-2026

<http://www.bosta.com>