

DAB Bronpomp RVS 304 1" binnendraad 3,3A 230VAC met 1m kabel type Micra 50M olie gevuld (7030954)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal	RVS 304
-----------	---------

Pomphuis	RVS 304
----------	---------

Materiaal waaier 1	noryl GFN2
--------------------	------------

Verbinding	binnendraad
------------	-------------

Type	olie gevuld
------	-------------

Max. temperatuur	35 °C
------------------	-------

Buiten ø	74 mm
----------	-------

Min. mediumtemperatuur (continu)	0 °C
-------------------------------------	------

Max capaciteit	2.7 m ³ /h
----------------	-----------------------

Pers	1 "
------	-----

Max. omgevingstemperatuur	-5 °C
---------------------------	-------

BEP Capaciteit	1.8
----------------	-----

Min. omgevingstemperatuur	40 °C
---------------------------	-------

IP waarde	IP68, class F
-----------	---------------

Type	Micra 50M
------	-----------

Vermogen	0,5 PK
----------	--------

Model	met 1m kabel
-------	--------------

MWK	45 m
-----	------

Maat	1"
------	----

Spanning	230VAC
----------	--------

Gewicht	9 kg
---------	------

Vermogen	0.37 kW
----------	---------

Waaiers	15
---------	----

Ampère	3,3 A
--------	-------

BEP Opvoerhoogte	26.9
------------------	------

PORlh	34.3
-------	------

PORhh	18.8
-------	------

PORlq	1.3
-------	-----

PORhq	2.2
-------	-----



AFMETINGEN

Db	74 mm
----	-------

L	930 mm
---	--------

L	930 mm
---	--------

ØDi-1	1 "
-------	-----

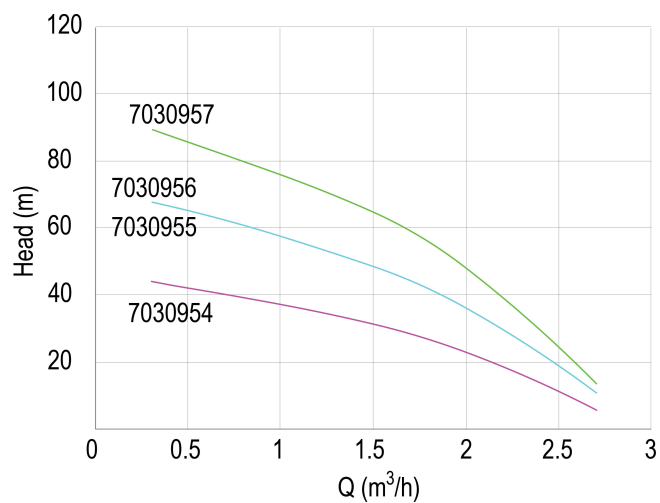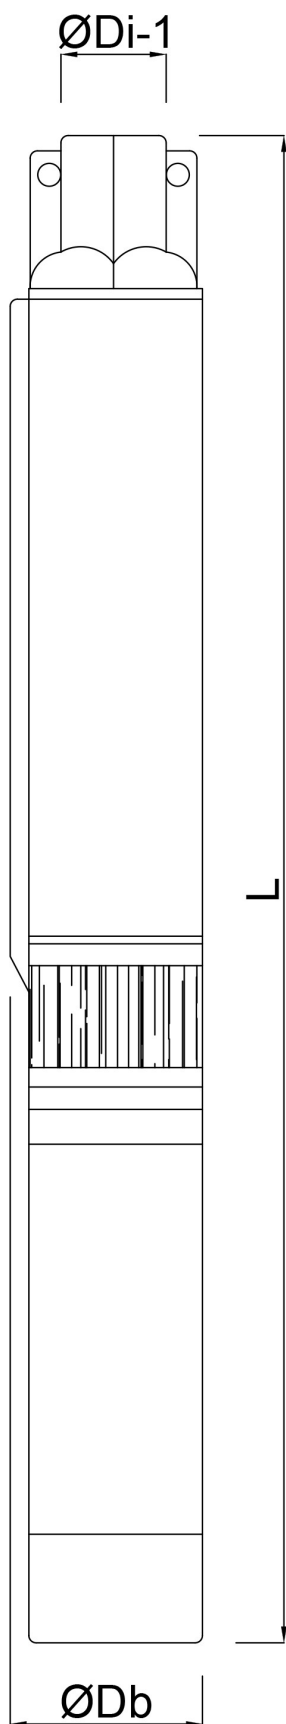

bosta
bringing water to life

PRODUCTINFORMATIE

Geschikt om schoon water te verpompen, vrij van vaste stoffen.

Maximaal toegestane hoeveelheid zand: 40 g/m³.

Installatie: Verticaal in putten van 90 mm. of groter, tanks en vijvers (met koelmantel). Bij plaatsing in horizontale positie moet worden gezorgd voor een goede ondersteuning en koelmantel.

Gegenereerd op datum: 08-05-2026

<http://www.bosta.com>