

**Rovatti Meertraps  
centrifugaalpomp RVS 2"  
binnendraad 400VAC zwart  
type compact ME 5KV50C-18/8  
(7024343)**



**rovatti pompe**

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | zwart |
|-------|-------|

|           |     |
|-----------|-----|
| Materiaal | RVS |
|-----------|-----|

|    |     |
|----|-----|
| As | RVS |
|----|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| Pomphuis | RVS |
|----------|-----|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Materiaal waaier 1 | noryl |
|--------------------|-------|

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Materiaal afdichting | graphit/silicon carbide |
|----------------------|-------------------------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Verbinding | binnendraad |
|------------|-------------|

|      |     |
|------|-----|
| Pers | 2 " |
|------|-----|

|      |     |
|------|-----|
| Zuig | 2 " |
|------|-----|

|      |                        |
|------|------------------------|
| Type | compact ME 5KV50C-18/8 |
|------|------------------------|

|          |        |
|----------|--------|
| Vermogen | 5,5 PK |
|----------|--------|

|     |      |
|-----|------|
| MWK | 88 m |
|-----|------|

|      |    |
|------|----|
| Maat | 2" |
|------|----|

|          |        |
|----------|--------|
| Spanning | 400VAC |
|----------|--------|

|          |      |
|----------|------|
| Vermogen | 4 kW |
|----------|------|

|         |   |
|---------|---|
| Waaiers | 8 |
|---------|---|

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Max capaciteit | 24 m <sup>3</sup> /h |
|----------------|----------------------|

Rendement

73 %

## AFMETINGEN

Cb-1 40 mm

Cb-2 409 mm

Cl-1 139 mm

Cr-1 139 mm

G-1 180 mm

G-2 180

L 819 mm

Lb 564 mm



O 14 mm

ØDi-1 50 mm

ØDi-1 2 "

ØDi-2 50 mm

ØDi-2 2 "

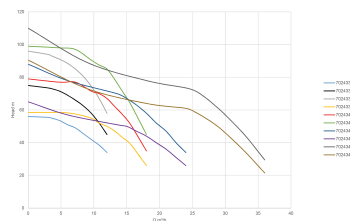

# PRODUCTINFORMATIE

Door het ontwerp van deze pomp is deze prijsgunstiger dan vergelijkbare pompen uitgevoerd in een in-lijn configuratie met een dubbele wand.

Het type Compact ME is de meest ruimte besparende pomp (21cm x 21cm pomp basis) en is ideaal voor installaties met beperkte inbouwruimte.

Door de simpele constructie van de Compact ME is het scheiden van motor en pompdeel eenvoudig, hierdoor zijn de seal en/of de waaiers snel te vervangen.

Bij installaties waarbij het nodig is dat de zuig en perskant in lijn blijven leveren wij het type MEKV50T.

Elke pomp van de compact serie wordt geleverd met een contraflens met 2" binnendraad.

Het type Compact ME heeft groot drukbereik waardoor deze ingezet kan worden bij midden en hoge druk installaties die een lager debiet vragen dan de Europa types.

**Gegenereerd op datum: 08-05-2026**

<http://www.bosta.com>