

**Dompelpomp RVS 304 1" x 1
1/2" x 3/4" slangtule x
buitendraad x slangtule 5,2A
230VAC blauw AUTO type
Multi IP Multi stage (7031124)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur blauw

Type Multi IP

Materiaal RVS 304

Vermogen 1,5 PK

Pomphuis RVS 304

Materiaal waaier 1 noryl

Model AUTO

Verbinding slangtule x buitendraad x slangtule

Type Multi stage

Vlotter niet meegeleverd

Spanning 230VAC

Max. temperatuur 35 °C

Vermogen 1 kW

MWK 40

Ampère 5,2 A

Max capaciteit 6 m³/h

Max. omgevingstemperatuur 40 °C

Min. omgevingstemperatuur 0 °C

Maat 1" x 1 1/2" x 3/4"

BEP Capaciteit 3.6

BEP Opvoerhoogte 27.5

PORlh 35

PORhh 22

PORlq 2.52



PORhq 4.32

AFMETINGEN

H-1 580 mm

ØDi-1 1 "

Db 200 mm

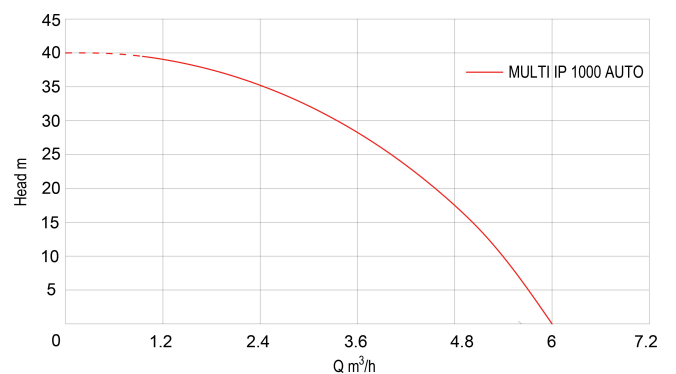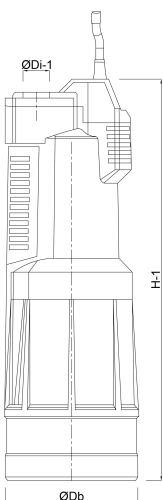

PRODUCTINFORMATIE

Alleen voor schoon water.

Max. dompediepte: 7 meter.

Hogedruk pompelpomp ontworpen voor irrigatie.

Is voorzien van een koelmantel zodat deze ook geschikt is bij gedeeltelijke onderdompeling.

Ingebouwde pompstartschakelaar, start bij 3 bar en stop bij 5,6 bar.

Het ingebouwde filter aan de onderkant van de pomp zorgt ervoor dat het water tot 5 cm diepte kan worden opgepompt.

10 mtr snoer en DIN-stekker.

Het wordt aanbevolen om een druktank te gebruiken om pendelen van de pomp te voorkomen.

Gegenereerd op datum: 08-11-2025

<http://www.bosta.com>