

**Profec Nr. 130 T-stuk 90°  
messing 1/4" binnendraad  
30bar (0710306)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|           |         |
|-----------|---------|
| Materiaal | messing |
|-----------|---------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Verbinding | binnendraad |
|------------|-------------|

|             |         |
|-------------|---------|
| Fitting nr. | Nr. 130 |
|-------------|---------|

|      |      |
|------|------|
| Maat | 1/4" |
|------|------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Max. temperatuur | 120 °C |
|------------------|--------|

|          |        |
|----------|--------|
| Werkdruk | 30 bar |
|----------|--------|

|            |        |
|------------|--------|
| Max. temp. | 120 °C |
|------------|--------|

# AFMETINGEN

|   |       |
|---|-------|
| L | 42 mm |
|---|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-1 | 1/4 " |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-2 | 1/4 " |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-3 | 1/4 " |
|-------|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| F-1 | 10 mm |
|-----|-------|


|     |       |
|-----|-------|
| F-2 | 10 mm |
|-----|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| F-3 | 10 mm |
|-----|-------|

|      |       |
|------|-------|
| Cr-1 | 21 mm |
|------|-------|

$\beta$

90 °

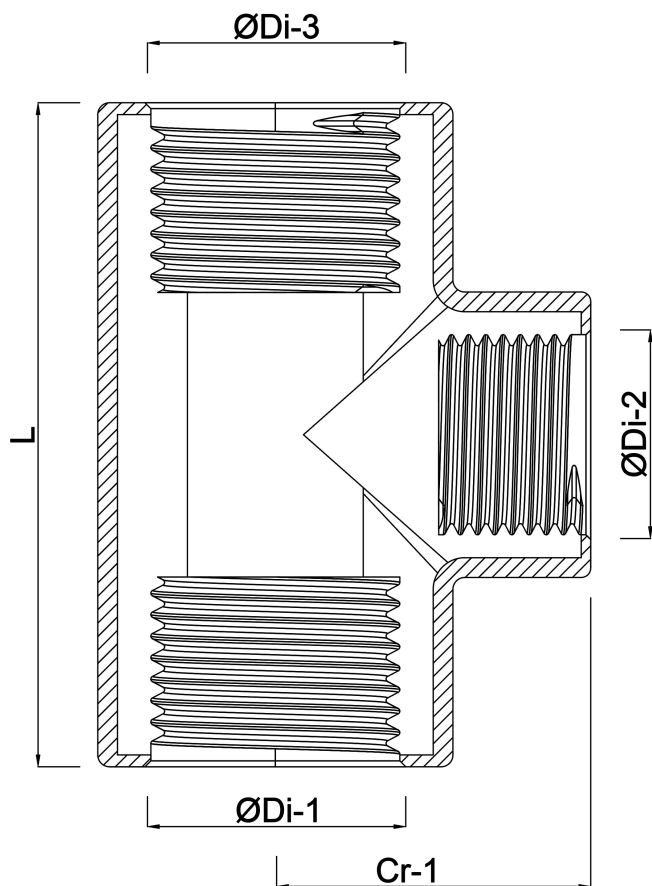

**Gegenereerd op datum: 12-02-2026**

<http://www.bosta.com>