


**Foras Centrifugaalpomp  
gietijzer DN65 x 65 mm x DN40  
x 40 mm DIN flens 10bar 15.1A  
400/690VAC blauw type MN40  
200 A (0920304)**

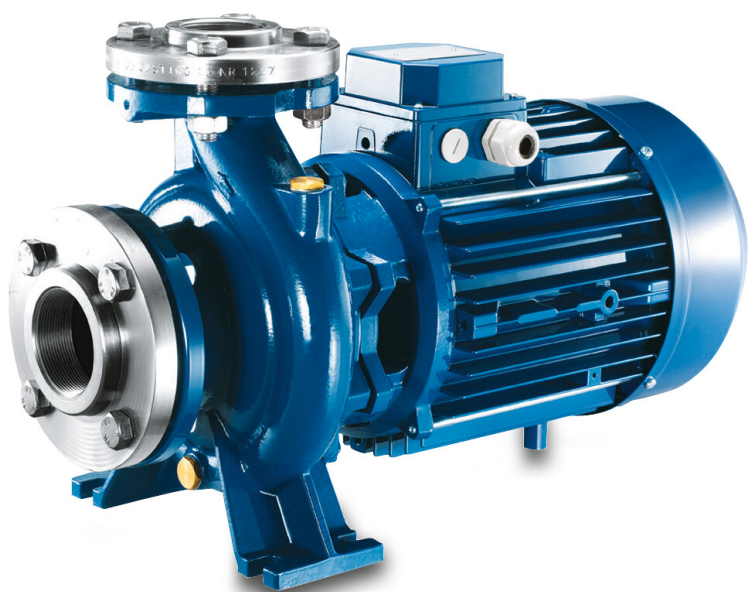

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | blauw |
|-------|-------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Materiaal | gietijzer |
|-----------|-----------|

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Materiaal waaier 1 | gietijzer |
|--------------------|-----------|

|            |           |
|------------|-----------|
| Verbinding | DIN flens |
|------------|-----------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Max. temperatuur | 90 °C |
|------------------|-------|

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Min. mediumtemperatuur<br>(continu) | -10 °C |
|-------------------------------------|--------|

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Max. omgevingstemperatuur | 40 °C |
|---------------------------|-------|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Min. omgevingstemperatuur | 0 °C |
|---------------------------|------|

|      |            |
|------|------------|
| Type | MN40 200 A |
|------|------------|

|          |       |
|----------|-------|
| Vermogen | 10 PK |
|----------|-------|

|     |        |
|-----|--------|
| MWK | 56.2 m |
|-----|--------|

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| Maat | DN65 x 65 mm x DN40 x 40 mm |
|------|-----------------------------|

|      |        |
|------|--------|
| Seal | type H |
|------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| Lengte | 590 mm |
|--------|--------|

|          |            |
|----------|------------|
| Spanning | 400/690VAC |
|----------|------------|

|         |        |
|---------|--------|
| Breedte | 273 mm |
|---------|--------|

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Gewicht                   | 81 kg                |
| Vermogen                  | 7.5 kW               |
| Hoogte                    | 340 mm               |
| Max capaciteit            | 42 m <sup>3</sup> /h |
| BEP Capaciteit            | 34                   |
| BEP Opvoerhoogte          | 48                   |
| Rendement                 | 57 %                 |
| Pers                      | 40                   |
| Zuig                      | 65                   |
| Afmeting verpakking L/B/H | 627 x 287 x 408 mm   |

## AFMETINGEN

|      |        |
|------|--------|
| Cb-1 | 160 mm |
| Cl-1 | 100 mm |
| Ct-1 | 180 mm |
| G-1  | 212 mm |
| H    | 340 mm |
| H    | 340 mm |
| L    | 590 mm |

Mc 70 mm




O 14 mm

W-1 265 mm

W-2 273 mm

ØDi-1 65 mm

ØDi-2 40 mm

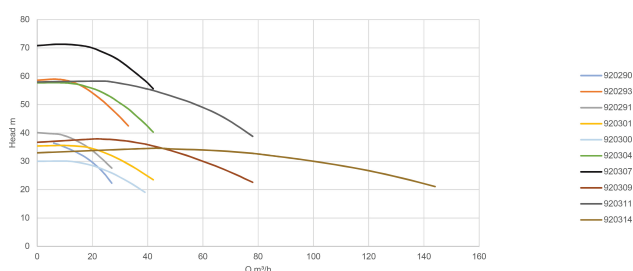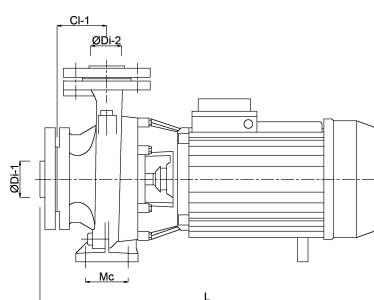

## PRODUCTINFORMATIE

De pompen worden compleet geleverd met contraflenzen met binnendraad.

Mechanische as-dichting.

Maximum watertemperatuur 90°C.

**Gegenereerd op datum: 05-09-2026**

<http://www.bosta.com>