

# Foras Centrifugaalpomp gietijzer 1" binnendraad 6bar 2,3A 230VAC blauw type PE50FM (0920245)



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | blauw |
|-------|-------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Materiaal | gietijzer |
|-----------|-----------|

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Materiaal waaier 1 | messing |
|--------------------|---------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Verbinding | binnendraad |
|------------|-------------|

|      |        |
|------|--------|
| Seal | type E |
|------|--------|

|          |        |
|----------|--------|
| Spanning | 230VAC |
|----------|--------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Max. temperatuur | 90 °C |
|------------------|-------|

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Min. mediumtemperatuur<br>(continu) | 0 °C |
|-------------------------------------|------|

|      |     |
|------|-----|
| Pers | 1 " |
|------|-----|

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Max. omgevingstemperatuur | 40 °C |
|---------------------------|-------|

|      |     |
|------|-----|
| Zuig | 1 " |
|------|-----|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Min. omgevingstemperatuur | 0 °C |
|---------------------------|------|

|      |        |
|------|--------|
| Type | PE50FM |
|------|--------|

|          |        |
|----------|--------|
| Vermogen | 0,5 PK |
|----------|--------|

|     |      |
|-----|------|
| MWK | 40 m |
|-----|------|

|      |     |
|------|-----|
| Maat | 1 " |
|------|-----|

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Lengte                    | 260 mm                |
| Breedte                   | 120 mm                |
| Gewicht                   | 6.5 kg                |
| Vermogen                  | 0.37 kW               |
| Max capaciteit            | 2.4 m <sup>3</sup> /h |
| BEP Capaciteit            | 1.8                   |
| BEP Opvoerhoogte          | 13                    |
| Afmeting verpakking L/B/H | 265 x 150 x 175 mm    |

## AFMETINGEN



|      |        |
|------|--------|
| Cb-1 | 63 mm  |
| Cl-1 | 50 mm  |
| G-1  | 100 mm |
| H    | 158 mm |
| H-1  | 158 mm |
| L    | 260 mm |
| Mr   | 63 mm  |
| O    | 7.2 mm |
| W-1  | 120 mm |

ØDi-1

1 "

ØDi-2

1 "

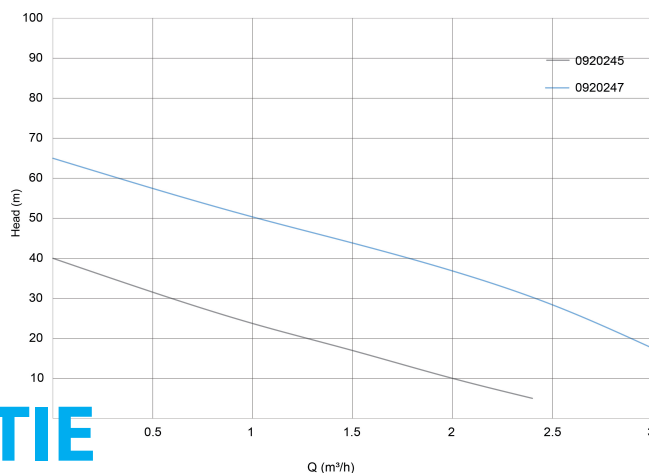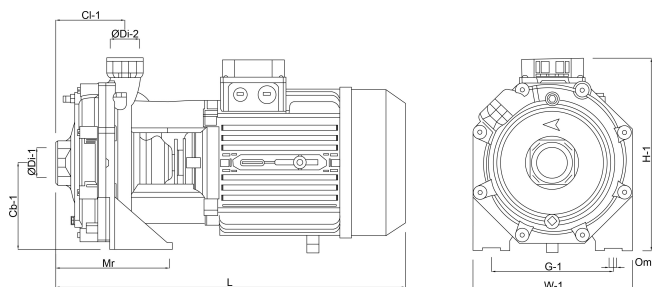

## PRODUCTINFORMATIE

Periferische pomp met enkele waaier met sterk aflopende pompgrafiek.

Deze pomp kan een hoge druk opbouwen.

Gesloten motorbescherming Klasse F

Water temperatuur max. 90°C.

**Gegenereerd op datum: 08-05-2026**

<http://www.bosta.com>