


Seko Commerciale zwembad controle unit 2bar 110/230VAC type Kontrol Guard Fort AKS800 (7039289)

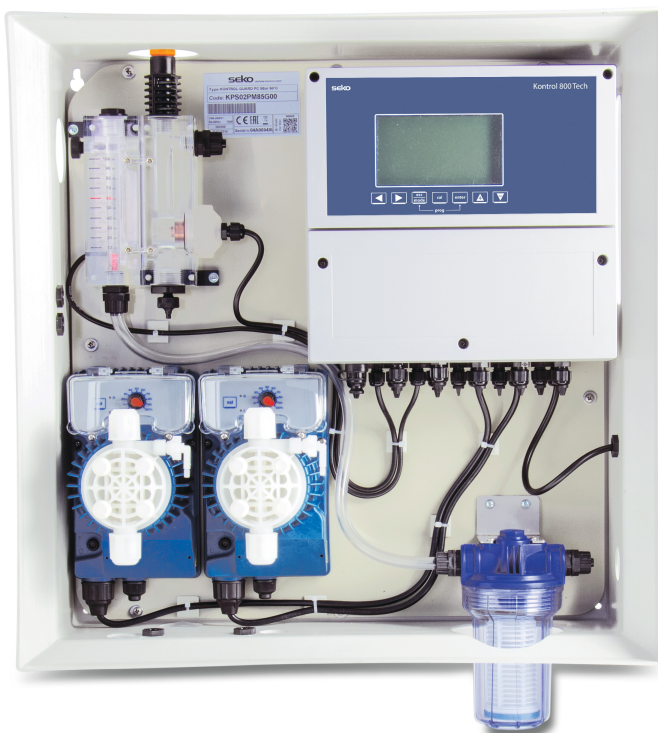

seko

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning	110/230VAC
Werkdruk	2 bar
Type	Kontrol Guard Fort AKS800
Meetbereik	18 ltr/h

PRODUCTINFORMATIE

Kontrol Guard Fort is een speciale multi-parameter controller voor het aansturen van doseerpompen met behulp van een proportionele doseermethode om obstakels in zwembadtoepassingen te omzeilen. Het is een compleet paneelsysteem voor de behandeling van zwembadwater, waarin essentiële componenten zoals de pH-regelaar, de sondehouder en de chloordoseerpompen zijn geïntegreerd in een enkele wandgemonteerde eenheid. Kontrol Guard Fort zorgt voor een nauwkeurige pH-regeling door proportioneel te doseren op basis van parameterwaarden. De grafische display en het toetsenpaneel van het systeem maken het mogelijk om eenvoudig parameters in te stellen voor een kortere installatietijd, terwijl gebruikers tegelijkertijd de waarden van de parametermeting, temperatuur en relaisstatus kunnen bekijken.

Kenmerken:

- Alles-in-één kast met verhoogde toestelbeveiliging
- Grafisch display 5" (240x128 pixels) voor eenvoudiger aflezen
- Bedieningseenheid met volledige parametertoegang voor volledige bewaking
- Communicatie via seriële poort RS485 via Modbus RTU/Ascii-protocol voor interface met afstandsbediening
- Eenvoudig instellen van parameters voor snel technisch overzicht
- KommBox of KommSpot gateway-apparaten maken toegang tot SekoWeb mogelijk
- AKL603 geschikt voor zwembaden binnen 50 - 650m³, buiten 50 - 600m³
- AKL800 geschikt voor zwembaden binnen 110 - 900m³, buiten 100 - 850m³

Gegenerereerd op datum: 26-02-2026

<http://www.bosta.com>