

**Foras Jetpomp gietijzer 1 1/2"
x 1 1/4" binnendraad 8bar 3.7A
230/400VAC blauw
zelfaanzuigend type JAM 150 T
(7034804)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	blauw
-------	-------

Materiaal	gietijzer
-----------	-----------

Pomphuis	gietijzer
----------	-----------

Materiaal waaier 1	noryl
--------------------	-------

Model	zelfaanzuigend
-------	----------------

Verbinding	binnendraad
------------	-------------

Seal	type B
------	--------

Max. temperatuur	50 °C
------------------	-------

Min. mediumtemperatuur (continu)	0 °C
-------------------------------------	------

Max capaciteit	7.2 m ³ /h
----------------	-----------------------

Pers	1 1/4 "
------	---------

Zuig	1 1/2 "
------	---------

Type	JAM 150 T
------	-----------

MWK	54.8 m
-----	--------

Maat	1 1/2" x 1 1/4"
------	-----------------

Spanning	230/400VAC
----------	------------

Vermogen	1.5 kW
----------	--------

Ampère	3.7 A
--------	-------

Max. omgevingstemperatuur	40 °C
---------------------------	-------

BEP Capaciteit	6
----------------	---

BEP Opvoerhoogte	29
------------------	----

PORlh	35
-------	----

PORhh	51
-------	----

PORlq	4.2
-------	-----

PORhq	7.2
-------	-----

Min. omgevingstemperatuur	0 °C
---------------------------	------

AFMETINGEN

Cb-1	175 mm
------	--------

Cb-1	175 mm
------	--------

Cb-2	231.5 mm
------	----------

Cl-1	167 mm
------	--------

Cr-1	167 mm
------	--------

Ct-1	56.5 mm
------	---------

G-1	165 mm
-----	--------

H 231.5 mm

H-1 231.5 mm

L 506 mm

L 506 mm

LM 236.4 mm

Mr 269.6 mm

MW 165 mm



O 9 mm

W 203 mm

W-1 203 mm

ØDi-1 1 1/2 "

ØDi-2 1 1/4 "

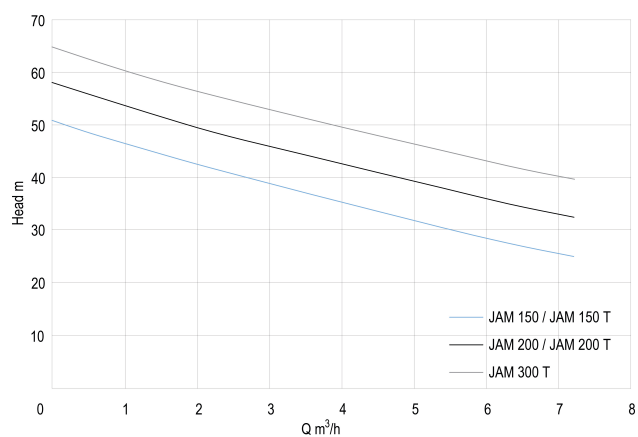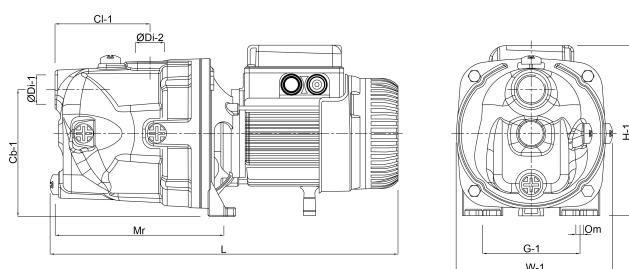

PRODUCTINFORMATIE

BESCHRIJVING: Zelfaanzuigende centrifugaalpomp voor irrigatie en kleine huishoudelijke systemen en voor het overpompen van vloeistoffen. CONSTRUCTIE: Gietijzer pomphuis; aluminium motorbehuizing; waaier in noryl; mechanische afdichting koolstof - keramiek; motoras in AISI 416 staal; Europese kogellagers; maximale temperatuur 50 °C; max. werkdruk 8 bar. MOTOR: 2-polige elektrische inductiemotor voor continu bedrijf; stator gemaakt van gelaagd plaatstaal; isolatie klasse F; beschermingsgraad IP 44; thermische beveiliging eenfasige modellen in de wikkeling; bij de driedfasige modellen adviseren wij plaatsing van een motorbeveiligingschakelaar.

Gegenereerd op datum: 05-09-2026

<http://www.bosta.com>