


**Profec Puntstuk
PE100/messing vernikkeld 50
mm x 1 1/2" electrolassok x
buitendraad SDR7,4 24VAC
16bar 16bar zwart DVGW
(0302283)**

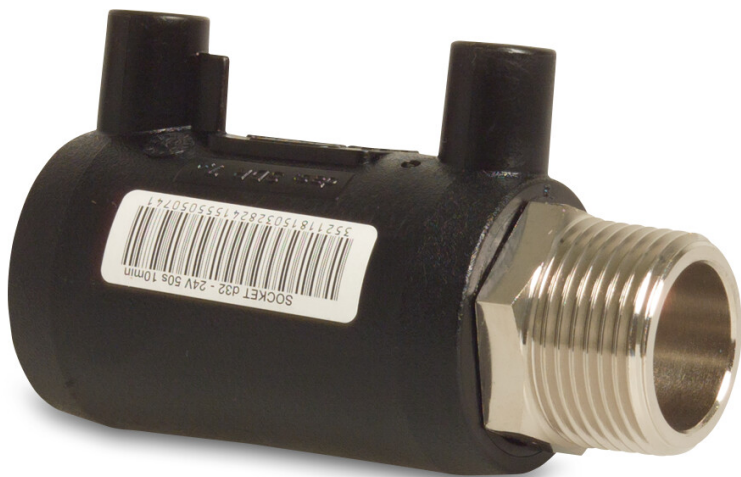

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
Materiaal	PE100/messing
Keurmerk	DVGW
Verbinding	electrolassok x buitendraad
Spanning	24VAC
Klasse	SDR7,4
Werkdruk, gas	16 bar
Werkdruk, water	16 bar
Maat	50 mm x 1 1/2"
Lengte	139 mm
Buiten ø	68 mm
Sleutelmaat	52

PRODUCTINFORMATIE

Electrolas overgangskoppeling van HDPE naar metalen schroefdraad verbinding. De mof is voorzien van een 4 mm stekkeraansluiting, las indicator en barcode.

Gegenereerd op datum: 04-11-2025

<http://www.bosta.com>