

**DAB Bronpomp RVS 304 2"  
binnendraad 15A 230VAC met  
30m kabel en control box  
booster type S4 KIT 8/15 olie  
gevuld (7030921)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal RVS 304

Pomphuis RVS 304

Materiaal waaier 1 technopolymer

Verbinding binnendraad

Type olie gevuld

Spanning 230VAC

Max. temperatuur 40 °C

Buiten ø 99 mm

Min. mediumtemperatuur  
(continu) 0 °C

Max. omgevingstemperatuur -10 °C

Min. omgevingstemperatuur 40 °C

IP waarde IP68, class F

Type S4 KIT 8/15

Vermogen 3 PK

Model met 30m kabel en control box booster

MWK 90 m


Maat	2"
Gewicht	21.7 kg
Vermogen	2.2 kW
Waaiers	15
Ampère	15 A
Max capaciteit	10.8 m <sup>3</sup> /h
Pers	2 "
BEP Capaciteit	7.2
BEP Opvoerhoogte	74.5
PORlh	89.4
PORhh	52.2
PORlq	8.6
PORhq	5
Rendement	65,2 %
Afmeting verpakking L/B/H	120 x 120 x 1519 mm

## AFMETINGEN

Db	99 mm
H-1	1419 mm

ØDi-1

2"

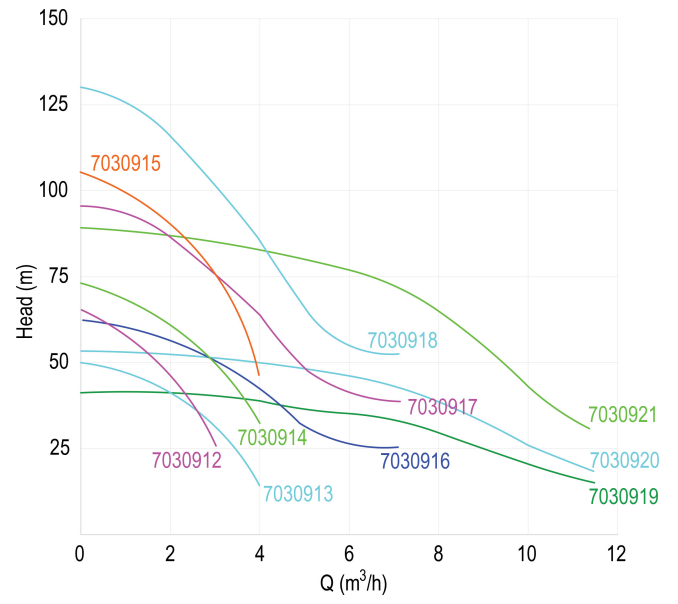

# PRODUCTINFORMATIE

Bronpomp set met pomp behuizing en motor, voedingskabel, snoer en schakelkast.

Maximale diameter pomp: 99 mm

Maximale hoeveelheid zand: 150 g/m<sup>3</sup>

Installatie: vast in verticale of horizontale installatie met een koelmantel.

Motor: 4OL met olie gevulde tweepolig asynchrone DAB motor

**Gegenereerd op datum: 08-05-2026**

<http://www.bosta.com>