


Itap Kogelkraan messing vernikkeld 1/2" binnendraad 5bar DN15 DVGW type 068 (0401152)

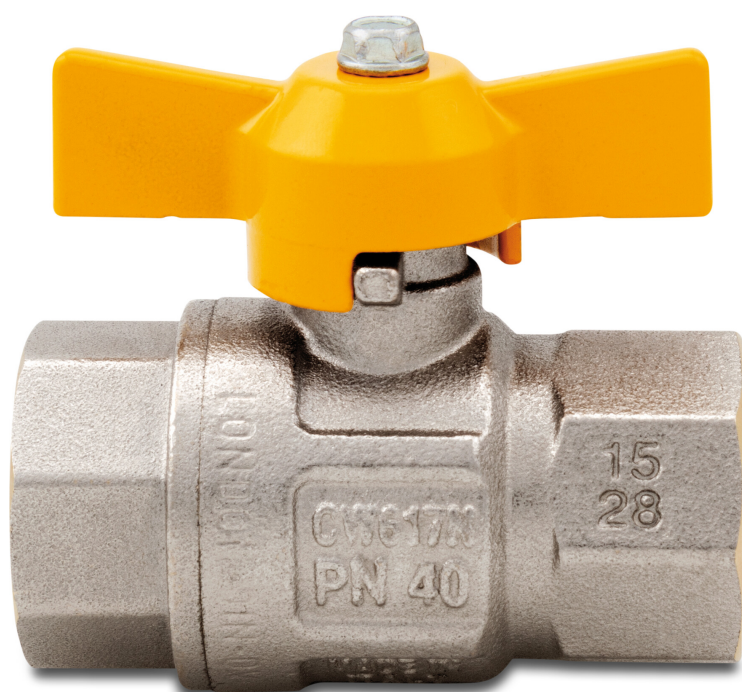

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	068
Materiaal	messing
Oppervlaktebehandeling	vernikkeld
Keurmerk	DVGW
Bediening	vlinderhendel
Kleur hendel	geel
Materiaal hendel	aluminium
Constructie huis	2-delig
Materiaal kogel	messing hard verchroomd
Materiaal huis	messing
Materiaal afdichting	PTFE
Verbinding	binnendraad
Max. temperatuur	60 °C
Min. mediumtemperatuur (continu)	-10 °C
Doorlaat	full
Werkdruk	5 bar

Maat	1/2"
------	------

DN	15
----	----

AFMETINGEN

Lb	61 mm
----	-------

ØDi-1	1/2 "
-------	-------

ØDi-2	1/2 "
-------	-------


F-1	15 mm
-----	-------

F-2	15 mm
-----	-------

Ct-1	43.8 mm
------	---------

R	27 mm
---	-------

ØDf	15 mm
-----	-------

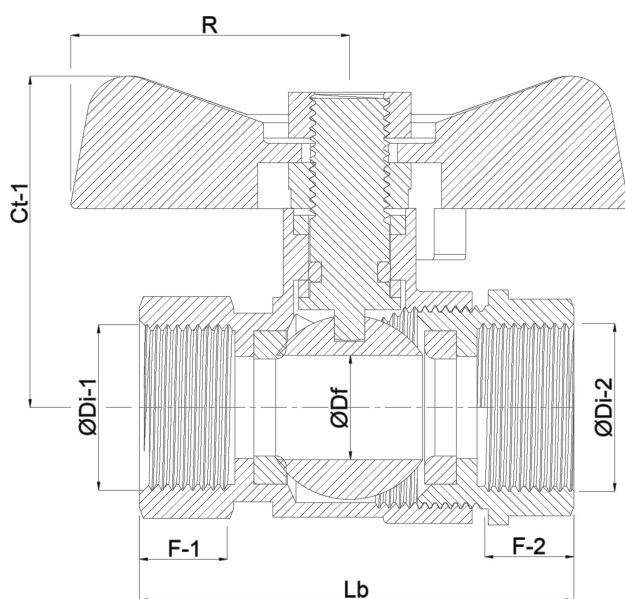

Gegenereerd op datum: 04-11-2025

<http://www.bosta.com>