

# Warmtewisselaar RVS 316 1" x 1 1/2" binnendraad MF 135 (0891971)



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|           |         |
|-----------|---------|
| Materiaal | RVS 316 |
|-----------|---------|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Werkdruk zwembad circuit | 5 bar |
|--------------------------|-------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Verbinding | binnendraad |
|------------|-------------|

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Werkdruk verwarmings circuit | 10 bar |
|------------------------------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| Model | MF 135 |
|-------|--------|

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Capaciteit kW/h bij $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$ | 40 kWh |
|---------------------------------------------------|--------|

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Doorlaat verw. circuit | 25 l/min |
|------------------------|----------|

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Doorlaat zwembad circuit | 200 l/min |
|--------------------------|-----------|

|      |             |
|------|-------------|
| Maat | 1" x 1 1/2" |
|------|-------------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Maat zwembad circuit | 1 1/2 " |
|----------------------|---------|


|                    |     |
|--------------------|-----|
| Maat verw. circuit | 1 " |
|--------------------|-----|

# AFMETINGEN

|   |        |
|---|--------|
| A | 355 mm |
|---|--------|

|   |        |
|---|--------|
| B | 129 mm |
|---|--------|

|   |        |
|---|--------|
| C | 171 mm |
|---|--------|

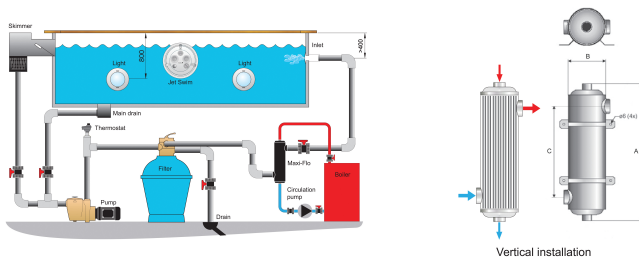

## PRODUCTINFORMATIE

Eenvoudig te installeren warmtewisselaar met buizen van Europese kwaliteit. De Maxi-Flo warmtewisselaar kan enkel verticaal worden geplaatst. De Maxi-Flo warmtewisselaar kunt u gebruiken voor het verwarmen van uw zwembad door gebruik te maken van bijvoorbeeld de verwarmingsketel van uw woning. Met een warmtewisselaar kunt u het water snel opwarmen. In 24 tot 48 uur kunt u een watertemperatuur van 28°C bereiken. Daardoor is de warmtewisselaar een uitstekende oplossing als u het zwembad maar af en toe wenst te gebruiken (bijvoorbeeld alleen in het weekend). De Maxi-Flo warmtewisselaars zijn eveneens compatibel met de lage temperatuursystemen van bestaande geothermie installaties of warmtepompen.

**Gegenereerd op datum: 05-11-2025**

<http://www.bosta.com>