

# Profec 2-delige kogelkraan RVS 316 1/4" binnendraad 64bar (0090940)



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|           |         |
|-----------|---------|
| Materiaal | RVS 316 |
|-----------|---------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Bediening | hendel |
|-----------|--------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Kleur hendel | blauw |
|--------------|-------|

|                  |     |
|------------------|-----|
| Materiaal hendel | RVS |
|------------------|-----|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Constructie huis | 2-delig |
|------------------|---------|

|                |         |
|----------------|---------|
| Materiaal huis | RVS 316 |
|----------------|---------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Materiaal afdichting | PTFE |
|----------------------|------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Verbinding | binnendraad |
|------------|-------------|

|             |      |
|-------------|------|
| Pakkingring | PTFE |
|-------------|------|

|          |      |
|----------|------|
| Doorlaat | full |
|----------|------|

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Temperatuurbereik | -10°C - 150°C |
|-------------------|---------------|

|          |        |
|----------|--------|
| Werkdruk | 64 bar |
|----------|--------|

|      |      |
|------|------|
| Maat | 1/4" |
|------|------|

# AFMETINGEN

|    |       |
|----|-------|
| Lb | 49 mm |
|----|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-1 | 1/4 " |
|-------|-------|

ØDi-2

1/4 "

F-1

12.5 mm

F-2

12.5 mm

Ct-1


47 mm

R

103 mm

ØDf

12.5 mm

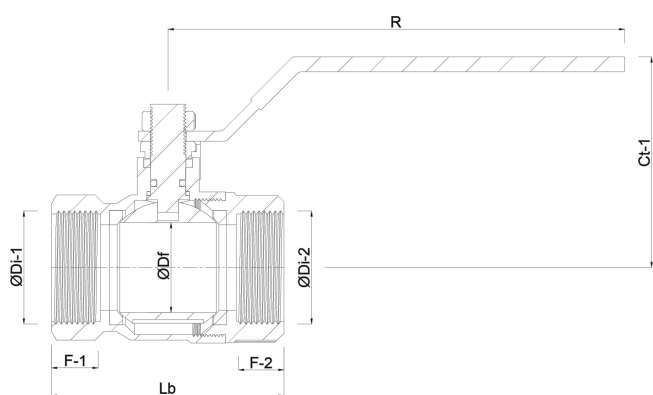

**Gegenereerd op datum: 23-10-2025**

<http://www.bosta.com>