

# DAB Dompelpomp versterkt kunststof 1" buitendraad 3,5A 230VAC groen type Nova UP 600 M-NA (7030946)



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Kleur                               | groen               |
| Materiaal                           | versterkt kunststof |
| Pomphuis                            | technopolymer       |
| Materiaal waaier 1                  | technopolymer       |
| Verbinding                          | buitendraad         |
| Spanning                            | 230VAC              |
| Max. temperatuur                    | 35 °C               |
| Min. mediumtemperatuur<br>(continu) | 0 °C                |
| Pers                                | 1 "                 |
| Max. omgevingstemperatuur           | 40 °C               |
| Min. omgevingstemperatuur           | 0 °C                |
| Type                                | Nova UP 600 M-NA    |
| Vermogen                            | 0,7 PK              |
| MWK                                 | 9,8 m               |
| Maat                                | 1"                  |
| Vlotter                             | niet meegeleverd    |

Vermogen 0.52 kW

Ampère 3,5 A

Max capaciteit 13.5 m<sup>3</sup>/h

BEP Capaciteit 10.8

BEP Opvoerhoogte 5.74

PORlh 7.17

PORhh 4.47

PORlq 7.56

PORhq 12.96



## AFMETINGEN

Db 160 mm

H-1 111.6 mm

H-2 332 mm

ØDi-1 1 "

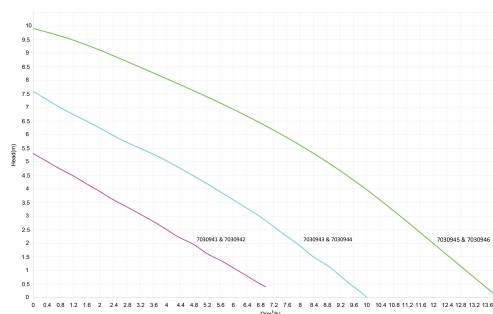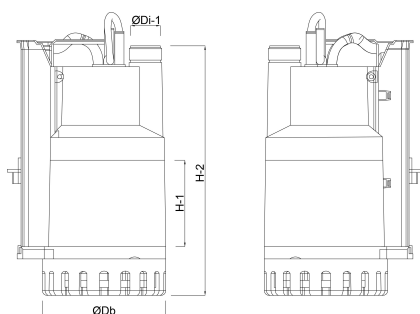

# PRODUCTINFORMATIE

Installatie: verticaal, in vaste of verplaatsbare opstelling. Max. dompeldiepte: 7 meter. De pomp kan worden gebruikt voor vloeistoffen die vaste deeltjes tot 10 mm doorsnee bevatten. Pompt af tot 3 mm. Filter is verwijderbaar. Droog gebruik van max. 1 minuut.

**Gegenereerd op datum: 08-05-2026**

<http://www.bosta.com>