


Regenwateropvang eengezinswoning & tuin RM Favorit-SC 230VAC DVGW (7023555)

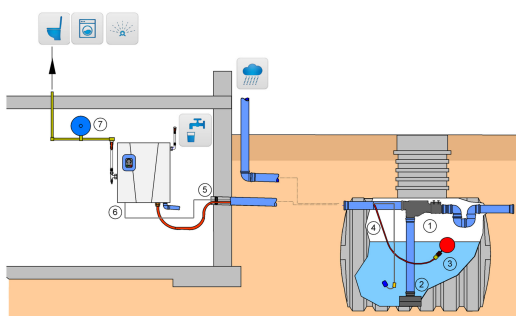

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Keurmerk	DVGW
Ketel	295 ltr
Max. volumestroom	90 ltr / min
Spanning	230VAC
Pomp	Multi-stage centrifugal pump
Max werkdruk	5 bar
Capaciteit druk	2 - 4,5
Control Unit Pump	Multi-Stage centrifugal pump

PRODUCTINFORMATIE

Het RWHS Model L is geschikt voor systemen tot 80 liter per minuut. De krachtige pomp met variabele snelheid zorgt ervoor dat het systeem drukvariaties aankan. Het verlagen van het pomptoeental vermindert de druk die aan het water wordt gegeven en dit resulteert in een efficiënter energieverbruik. Naast energiebesparing zijn er ook andere voordelen, zoals hoge betrouwbaarheid, hoge prestaties en efficiënte flowregeling. Het regelsysteem van RWHS Model L scheidt het water in de tank van het leidingnet met behulp van een break-tank van het type AB. Regenwater krijgt voorrang boven het drinkwaterleidingnet en wanneer de tank leeg is, schakelt het besturingssysteem automatisch over op het drinkwaterleidingnet.

Gegenereerd op datum: 06-11-2025

<http://www.bosta.com>