

Warmtewisselaar RVS 316 1" x 2" binnendraad MF 260 (0891972)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal	RVS 316
-----------	---------

Werkdruk zwembad circuit	5 bar
--------------------------	-------

Verbinding	binnendraad
------------	-------------

Werkdruk verwarmings circuit	10 bar
------------------------------	--------

Model	MF 260
-------	--------

Capaciteit kW/h bij $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$	75 kWh
---	--------

Doorlaat verw. circuit	35 l/min
------------------------	----------

Doorlaat zwembad circuit	300 l/min
--------------------------	-----------

Maat	1" x 2"
------	---------

Maat zwembad circuit	2 "
----------------------	-----


Maat verw. circuit	1 "
--------------------	-----

AFMETINGEN

A	600 mm
---	--------

B	129 mm
---	--------

C	430 mm
---	--------

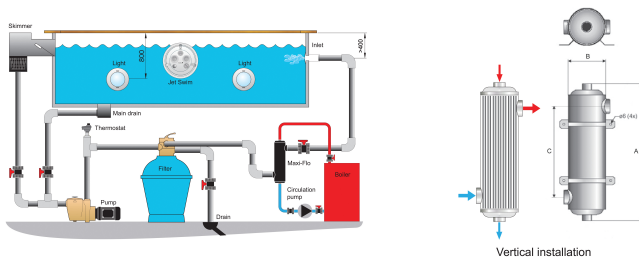

PRODUCTINFORMATIE

Eenvoudig te installeren warmtewisselaar met buizen van Europese kwaliteit. De Maxi-Flo warmtewisselaar kan enkel verticaal worden geplaatst. De Maxi-Flo warmtewisselaar kunt u gebruiken voor het verwarmen van uw zwembad door gebruik te maken van bijvoorbeeld de verwarmingsketel van uw woning. Met een warmtewisselaar kunt u het water snel opwarmen. In 24 tot 48 uur kunt u een watertemperatuur van 28°C bereiken. Daardoor is de warmtewisselaar een uitstekende oplossing als u het zwembad maar af en toe wenst te gebruiken (bijvoorbeeld alleen in het weekend). De Maxi-Flo warmtewisselaars zijn eveneens compatibel met de lage temperatuursystemen van bestaande geothermie installaties of warmtepompen.

Gegenereerd op datum: 05-11-2025

<http://www.bosta.com>