


**Profec Filter vuilvanger RVS  
316 1/2" binnendraad 16bar  
1000micron RVS 316 (0080309)**

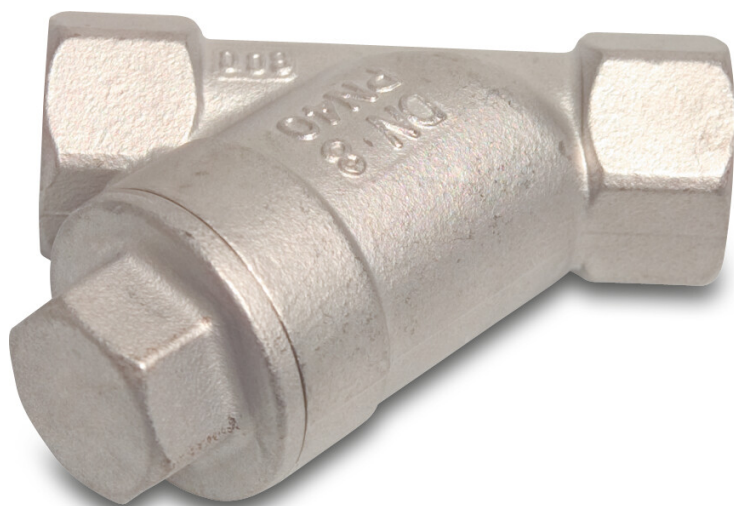

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|           |         |
|-----------|---------|
| Materiaal | RVS 316 |
|-----------|---------|

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Materiaal filterelement | RVS 316 |
|-------------------------|---------|

|          |             |
|----------|-------------|
| Filtrage | 1000 micron |
|----------|-------------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Materiaal afdichting | PTFE |
|----------------------|------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Verbinding | binnendraad |
|------------|-------------|

|             |      |
|-------------|------|
| Boutafstand | 2 mm |
|-------------|------|

|          |        |
|----------|--------|
| Werkdruk | 16 bar |
|----------|--------|

|            |        |
|------------|--------|
| Max. temp. | 200 °C |
|------------|--------|

|      |      |
|------|------|
| Maat | 1/2" |
|------|------|

|        |       |
|--------|-------|
| Lengte | 65 mm |
|--------|-------|

## AFMETINGEN

|       |      |
|-------|------|
| Ø Gat | 1 mm |
|-------|------|

|   |       |
|---|-------|
| H | 39 mm |
|---|-------|

**Gegenereerd op datum: 23-10-2025**

<http://www.bosta.com>