

Tegenstroomset PP 75 mm lijmmof 400VAC type STP-4000 (0180567)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal	PP
-----------	----

As	RVS
----	-----

Materiaal waaier 1	PPO
--------------------	-----

Materiaal afdichting	SiC-SiC
----------------------	---------

Verbinding	lijmmof
------------	---------

Type	STP-4000
------	----------

Vermogen	5,5 PK
----------	--------

Maat	75 mm
------	-------

Spanning	400VAC
----------	--------

Vermogen	4.1 kW
----------	--------

Max capaciteit	80 m ³ /h
----------------	----------------------

IP waarde	IP55
-----------	------

AFMETINGEN

E	395 mm
---	--------

h1	635 mm
----	--------

H	340 mm
---	--------

A 440 mm


B 156 mm

C 500 mm

D 75 mm

F 77 mm

G 1110 mm

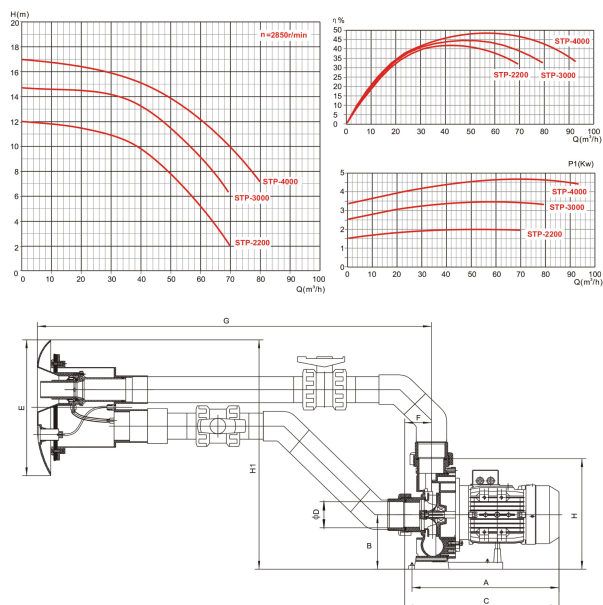

PRODUCTINFORMATIE

Instelbare tegenstroompompe voor een dagelijkse zwemtraining. Deze tegenstroom pompe kan eenvoudig worden geïnstalleerd. Het is mogelijk om de straalkracht en lucht aanzuiging van het mondstuk van 40 mm diameter, direct in te stellen. Het mondstuk en de zuig- en pneumatische schakelaar zijn gepositioneerd in het frontpaneel van de tegenstroom pompe.

Eigenschappen:

- Tegenstroommondstuk 40 mm (water-luchtregulering)
- Voorpaneel met aantrekkelijke ontwerp
- Electropneumatische schakelaar met veiligheidselement
- Isolatie: klasse F
- Motoras in roestvrij staal AISI 304.
- Motorbehuizing in aluminium L-2521.

Gegenereerd op datum: 05-11-2025

<http://www.bosta.com>