

**Profec Vlinderklep PVC-U**  
**63/75 mm flens 10bar DN65**  
**grijs PN6/10 type 7000**  
**(0111414)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | grijs |
|-------|-------|

|      |      |
|------|------|
| Type | 7000 |
|------|------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Materiaal | PVC-U |
|-----------|-------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Bediening | hendel |
|-----------|--------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Kleur hendel | blauw |
|--------------|-------|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Materiaal hendel | aluminium |
|------------------|-----------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Materiaal klep | PVC-U |
|----------------|-------|

|    |         |
|----|---------|
| As | RVS 316 |
|----|---------|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Materiaal spindel | PVC |
|-------------------|-----|

|                |       |
|----------------|-------|
| Materiaal huis | PVC-U |
|----------------|-------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Materiaal afdichting | EPDM |
|----------------------|------|

|            |       |
|------------|-------|
| Verbinding | flens |
|------------|-------|

|           |     |
|-----------|-----|
| Fire-safe | Nee |
|-----------|-----|

|       |        |
|-------|--------|
| Flens | PN6/10 |
|-------|--------|

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Temperatuurbereik | 10°C - 60°C |
|-------------------|-------------|

|      |          |
|------|----------|
| Maat | 63/75 mm |
|------|----------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 65 |
|----|----|

Hoogte 48 mm

Werkdruk 10 bar

Boorgat 18 mm

Gaten 4

## AFMETINGEN


W-1 48 mm

PCD 125/145 mm

Ct-1 137 mm

R 228 mm

W-2 104 mm

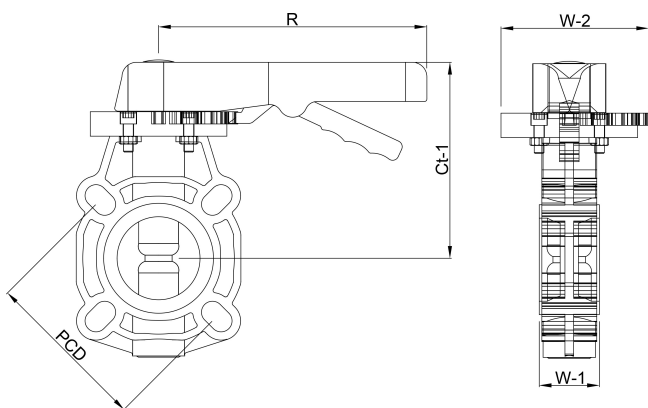

## PRODUCTINFORMATIE

Volgens ISO/DIN.

**Gegenereerd op datum: 30-10-2025**

<http://www.bosta.com>