

Grundfos Mehrstufige Kreiselpumpe Edelstahl DN35 DIN Flansch 3,15A 400VAC Typ CRI 1-27 A FGJ I V HQQV (7039669)



GRUNDFOS® 



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Edelstahl
Welle	Edelstahl 316
Pumpengehäuse	Edelstahl 316
Material Laufrad 1	Edelstahl 304
Anschluss	DIN Flansch
Spannung	400VAC
Temperaturbereich	-20°C - 90°C
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	0 °C
Typ	CRI 1-27 A FGJ I V HQQV
Leistung	2 PS
Max. Förderhöhe	165 M
Maß	DN35
Leistung	1.5 kW
Laufräder	27
Ampere	3,15 A



REBER
Bewässerungssysteme

Max Durchfluss	2.4 m ³ /h
----------------	-----------------------

Effizienz	84,2 %
-----------	--------

Druck	35
-------	----

Motor RPM	2770
-----------	------

ABMESSUNGEN

Cb-1	75 mm
------	-------

Cb-2	75 mm
------	-------

H-1	1017 mm
-----	---------

L	250 mm
---	--------



W-1	210 mm
-----	--------

ØDi-1	35 mm
-------	-------

ØDi-2	35 mm
-------	-------



REBER
Bewässerungssysteme

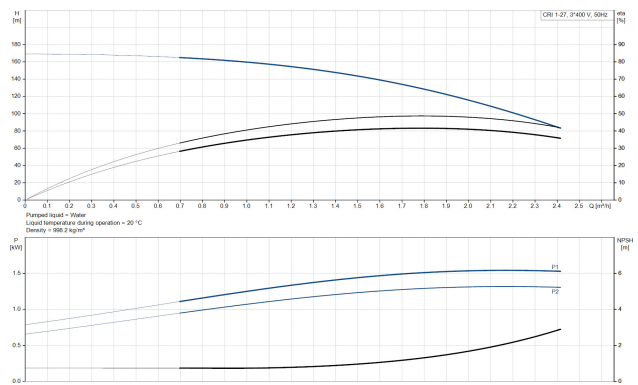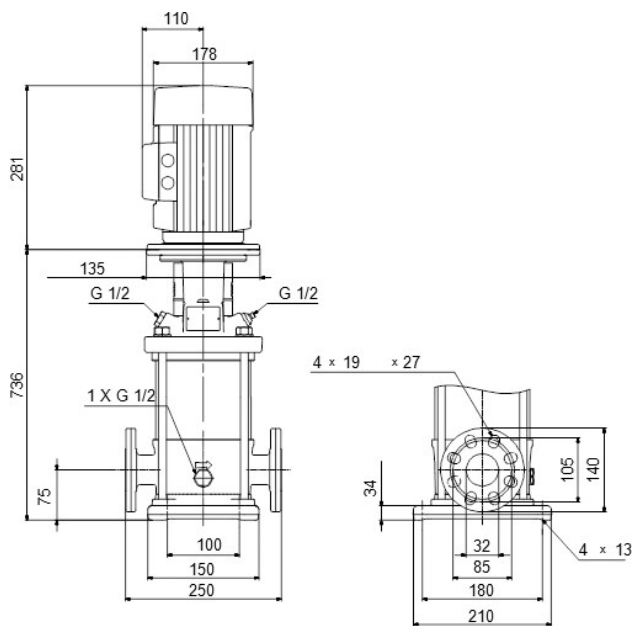

PRODUKTINFORMATIONEN

Grundfos CRI-Pumpen sind vertikale, nicht selbstansaugende, mehrstufige Inline-Kreiselpumpen für den Einbau in Rohrsysteme und die Montage auf einem Fundament, geeignet für industrielle Anwendungen. Diese Konstruktion ermöglicht eine kompaktere Bauweise der Pumpe und der Rohrleitungen. Die CR-Pumpen sind für eine Vielzahl von Anwendungen ausgelegt, die von der Förderung von Trinkwasser bis zur Förderung von Chemikalien reichen. Die Pumpen eignen sich daher für eine Vielzahl von Pumpensystemen, bei denen die Leistung und das Material der Pumpe spezifischen Anforderungen entsprechen.

Generiert am: 05.09.2026

Reber Beregnung GmbH
 Gottlieb Daimler Str. 2
 67227 Frankenthal
 Deutschland
 +49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
 Bewässerungssysteme