

DAB Brunnenpumpe Edelstahl 304 1 1/4" Innengewinde 8,5A 230VAC mit 15m Kabel und control box booster Typ S4 KIT 6/10 Ölkühlung (7037872)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Edelstahl 304
-----------	---------------

Pumpengehäuse	Edelstahl 304
---------------	---------------

Material Laufrad 1	Technopolymer
--------------------	---------------

Anschluss	Innengewinde
-----------	--------------

Typ	Ölkühlung
-----	-----------

Spannung	230VAC
----------	--------

Max. Temperatur	40 °C
-----------------	-------

Außen ø	99 mm
---------	-------

Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
---	------

Maximale Umgebungstemperatur	-10 °C
---------------------------------	--------

Minimale Umgebungstemperatur	40 °C
---------------------------------	-------

IP Wert	IP68, class F
---------	---------------

Typ	S4 KIT 6/10
-----	-------------

Leistung	1,5 PS
----------	--------

Modell	mit 15m Kabel und control box booster
--------	---------------------------------------



REBER
Bewässerungssysteme

Max. Förderhöhe	90 M
Maß	1 1/4"
Gewicht	14 kg
Leistung	1.1 kW
Laufräder	15
Ampere	8,5 A
Max Durchfluss	8.4 m ³ /h
Druck	2 "
Packungsgrösse L/B/H	120 x 120 x 993 mm



ABMESSUNGEN

Db	99 mm
H-1	1419 mm
ØDi-1	1 1/4 "



REBER
Bewässerungssysteme

ØDi-1

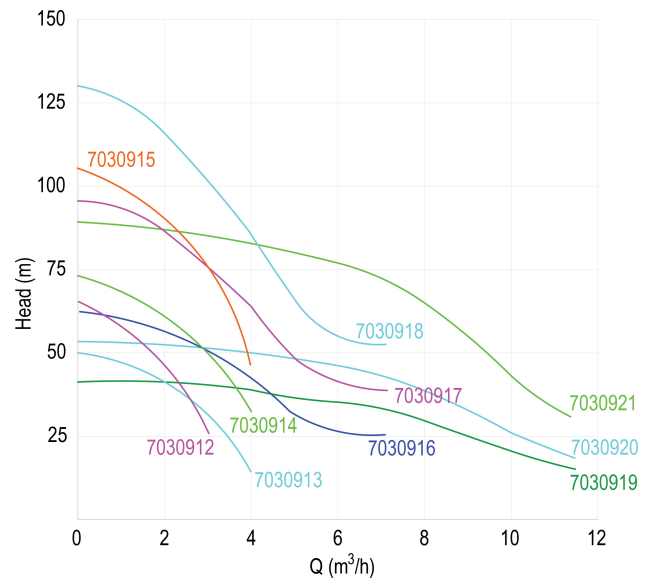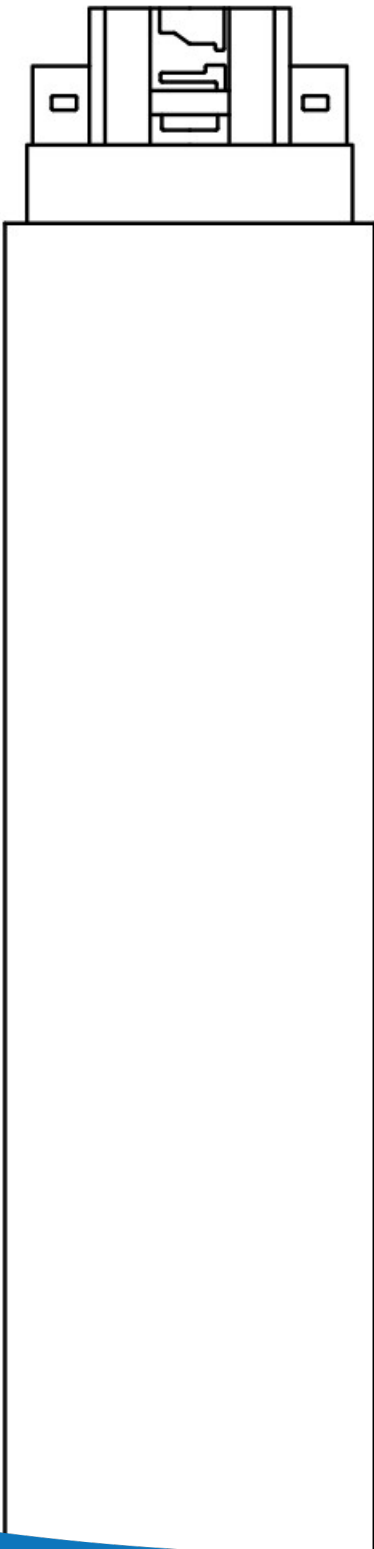

REBER
Bewässerungssysteme

PRODUKTINFORMATIONEN

Tiefbrunnenpumpen-Bausatz mit Pumpenkörper und Motor, Stromversorgungskabel, Schnur und Schaltkasten.

Maximaler Durchmesser der Pumpe: 99 mm

Maximale Menge an Sand: 150 g/m³

Installation: Vertikale oder horizontale Installation mit einer Kühlhülse.

Motor: 4OL ölgefüllter zweipoliger DAB-Asynchronmotor

Generiert am: 05.09.2026

Reber Beregnung GmbH

Gottlieb Daimler Str. 2

67227 Frankenthal

Deutschland

+49 (0) 6233 3772 - 0

info@reberberegnung.de

<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme