

**Flotide Filtersatz PE/Polyester
glasfaserverstärkt 50 mm / 1
1/2" Metrisch/Imperial
Klebemuffe 2,5bar 230VAC
Grau Typ FSF450 mit RCD
Stecker (0892596)**



FLOTIDE



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN



| | |
|----------------|---------------------------------|
| Farbe | Grau |
| Werkstoff | PE/Polyester glasfaserverstärkt |
| Anschluss | Metrisch/Imperial Klebemuffe |
| Spannung | 230VAC |
| Herz | 50 Hz |
| Arbeitsdruck | 2,5 bar |
| Max. Temp. | 43 °C |
| Typ | FSF450 |
| Maß | 50 mm / 1 1/2" |
| Durchmesser | 455 mm |
| Gewicht | 26.1 kg |
| Sandmenge | 45 kg |
| Max Durchfluss | 8 m ³ /h |
| Pumpe | SS075 |
| Max. Poolvol. | 40 m ³ |

ABMESSUNGEN



A 760 mm

B 813 mm

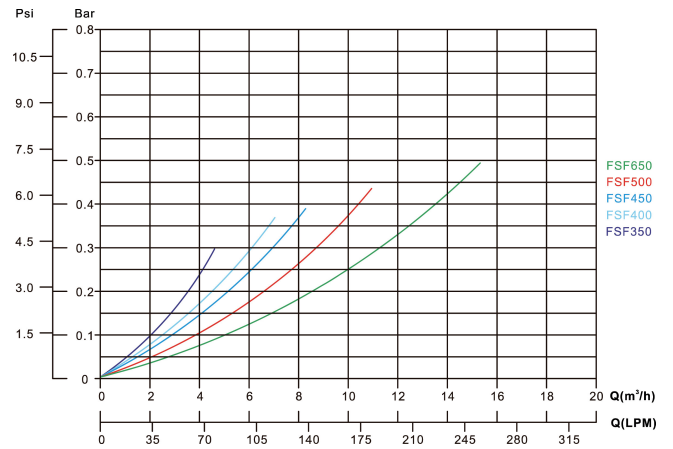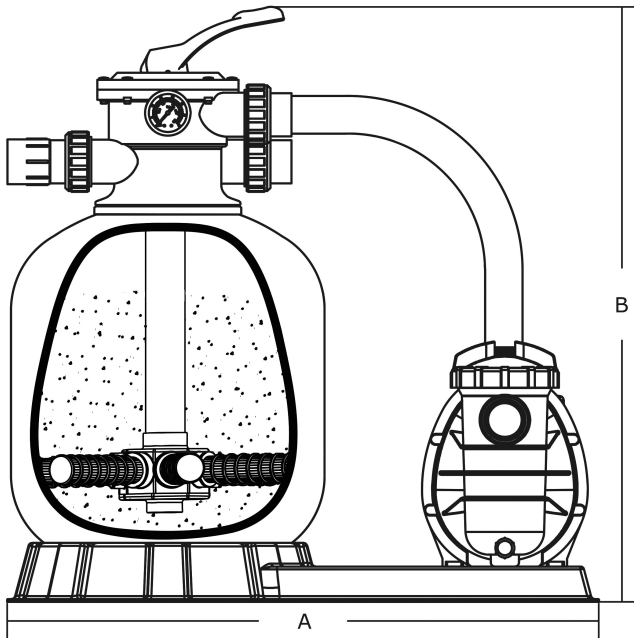

PRODUKTINFORMATIONEN

PE/Polyester glasfaserverstärkt Tank mit unvergleichlicher Festigkeit und Haltbarkeit. Ausgestattet mit einem seitlichen 6-Wege-Ventil und einer Kreiselpumpe mit Vorfilter. Schalten Sie die Pumpe vor jeder Betätigung des Hebels aus.

Eigenschaften:

- Entworfen für Private Pools
- Einfache Bedienung mit 6-Wege-Ventil
- Ausgestattet mit einem RCD-Differentialstecker (30 mA)

Generiert am: 05.11.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2



REBER
Bewässerungssysteme

67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme