

# **DAB Brunnenpumpe Edelstahl 304 1 1/4" Innengewinde 8,5A 230VAC mit 40m Kabel und control box booster Typ S4 KIT 3/19 Ölkühlung (7030915)**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

|           |               |
|-----------|---------------|
| Werkstoff | Edelstahl 304 |
|-----------|---------------|

|               |               |
|---------------|---------------|
| Pumpengehäuse | Edelstahl 304 |
|---------------|---------------|

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Material Laufrad 1 | Technopolymer |
|--------------------|---------------|

|           |              |
|-----------|--------------|
| Anschluss | Innengewinde |
|-----------|--------------|

|     |           |
|-----|-----------|
| Typ | Ölkühlung |
|-----|-----------|

|          |        |
|----------|--------|
| Spannung | 230VAC |
|----------|--------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Max. Temperatur | 40 °C |
|-----------------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Außen ø | 99 mm |
|---------|-------|

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Minimale Mediumtemperatur<br>(kontinuierlich) | 0 °C |
|-----------------------------------------------|------|

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Maximale<br>Umgebungstemperatur | -10 °C |
|---------------------------------|--------|

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Minimale<br>Umgebungstemperatur | 40 °C |
|---------------------------------|-------|

|         |               |
|---------|---------------|
| IP Wert | IP68, class F |
|---------|---------------|

|     |             |
|-----|-------------|
| Typ | S4 KIT 3/19 |
|-----|-------------|

|          |        |
|----------|--------|
| Leistung | 1,5 PS |
|----------|--------|

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| Modell | mit 40m Kabel und control box booster |
|--------|---------------------------------------|



**REBER**  
Bewässerungssysteme

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Max. Förderhöhe      | 105 M                 |
| Maß                  | 1 1/4"                |
| Gewicht              | 15.2 kg               |
| Leistung             | 1.1 kW                |
| Laufräder            | 19                    |
| Ampere               | 8,5 A                 |
| Max Durchfluss       | 4.2 m <sup>3</sup> /h |
| Druck                | 1 "                   |
| BEP Kapazität        | 3.47                  |
| BEP Förderhöhe       | 62.1                  |
| PORlh                | 83.5                  |
| PORhh                | 43.6                  |
| PORlq                | 2.4                   |
| PORhq                | 4.2                   |
| Effizienz            | 63,7 %                |
| Packungsgrösse L/B/H | 120 x 120 x 1193 mm   |

## ABMESSUNGEN

|    |       |
|----|-------|
| Db | 99 mm |
|----|-------|



**REBER**  
Bewässerungssysteme

H-1

1093 mm



ØDi-1

1 1/4 "



**REBER**  
Bewässerungssysteme

ØDi-1

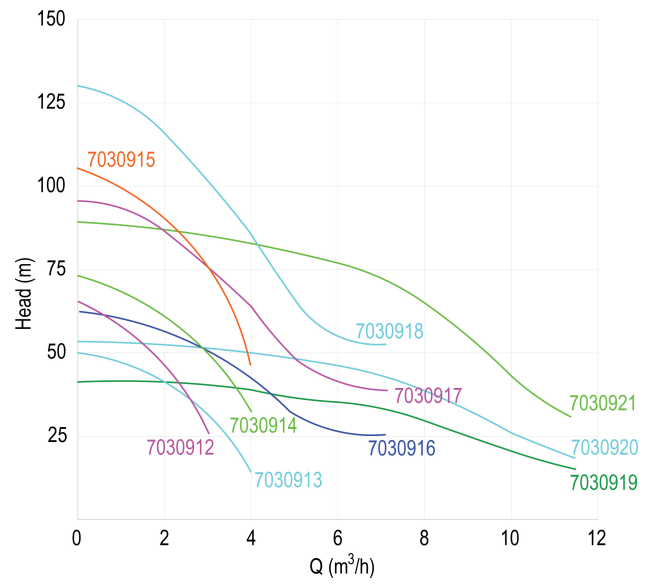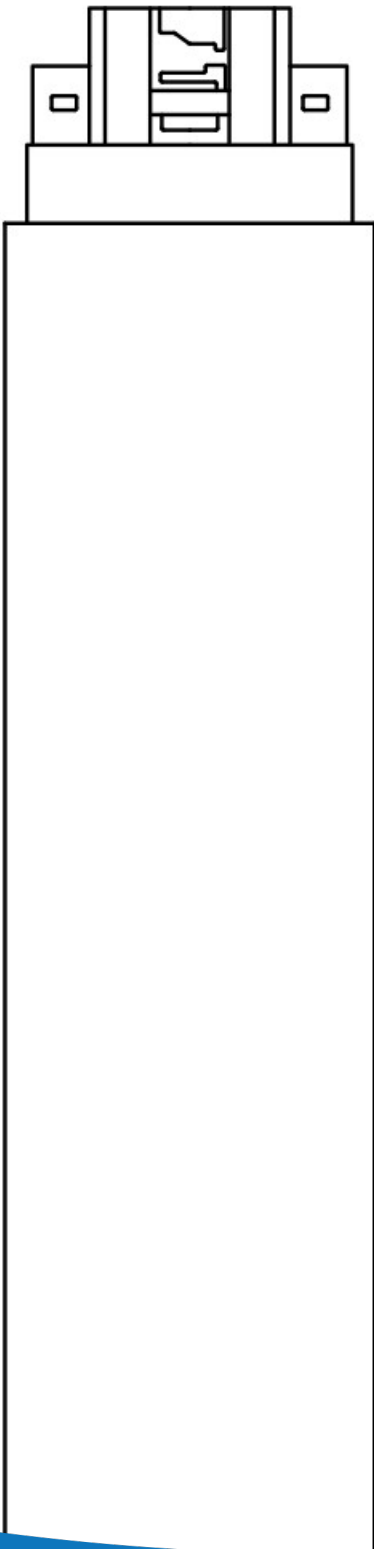

**REBER**  
Bewässerungssysteme

# PRODUKTINFORMATIONEN

Tiefbrunnenpumpen-Bausatz mit Pumpenkörper und Motor, Stromversorgungskabel, Schnur und Schaltkasten.

Maximaler Durchmesser der Pumpe: 99 mm

Maximale Menge an Sand: 150 g/m<sup>3</sup>

Installation: Vertikale oder horizontale Installation mit einer Kühlhülse.

Motor: 4OL ölgefüllter zweipoliger DAB-Asynchronmotor

**Generiert am: 05.09.2026**

Reber Beregnung GmbH

Gottlieb Daimler Str. 2

67227 Frankenthal

Deutschland

+49 (0) 6233 3772 - 0

[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)

<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme