

**Foras Kreiselpumpe Gusseisen  
DN50 x 50 mm x DN32 x 32 mm  
DIN Flansch 10bar 15A  
400/690VAC Blau Typ MN32  
200 A (0920293)**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe Blau

Werkstoff Gusseisen

Material Laufrad 1 Gusseisen

Anschluss DIN Flansch

Spannung 400/690VAC

Max. Temperatur 90 °C

Minimale Mediumtemperatur  
(kontinuierlich) -10 °C

Maximale  
Umgebungstemperatur 40 °C

Minimale  
Umgebungstemperatur 0 °C

Typ MN32 200 A

Leistung 10 PS

Max. Förderhöhe 58,6 M

Maß DN50 x 50 mm x DN32 x 32 mm

Gleitringdichtung Typ H

Länge 565 mm



Breite	268 mm
Gewicht	79 kg
Leistung	7.5 kW
Höhe	340 mm
Max Durchfluss	33 m <sup>3</sup> /h
BEP Kapazität	29
BEP Förderhöhe	47
Effizienz	57 %
Druck	32
Saug	50
Packungsgrösse L/B/H	627 x 287 x 408 mm

## ABMESSUNGEN

Cb-1	160 mm
Cl-1	80 mm
Ct-1	180 mm
G-1	190 mm
H	340 mm
H	340 mm



L 565 mm

Mc 70 mm




O 14 mm

W-1 240 mm

W-2 268 mm

ØDi-1 50 mm

ØDi-2 32 mm

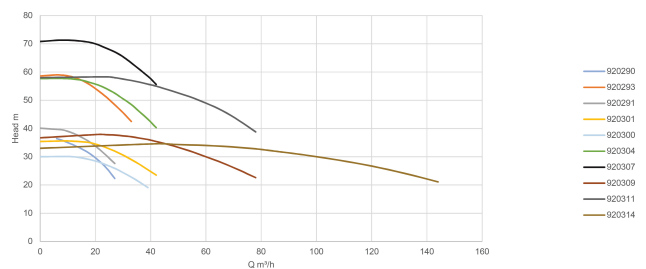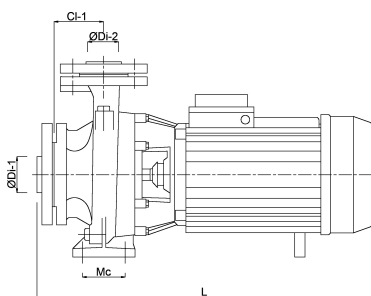

## PRODUKTINFORMATIONEN

Im Lieferumfang der Pumpen sind Gegenflansche mit Innengewinde enthalten.  
Gleitringdichtung.

Maximale Wassertemperatur 90° C.

**Generiert am: 12.06.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2



**REBER**  
Bewässerungssysteme

67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme