


**PSH Schwimmbadpumpe
PP/GF30 1 1/2" Innengewinde
1,4A 230VAC Schwarz Typ
Micro 25 (7032211)**



 P S H

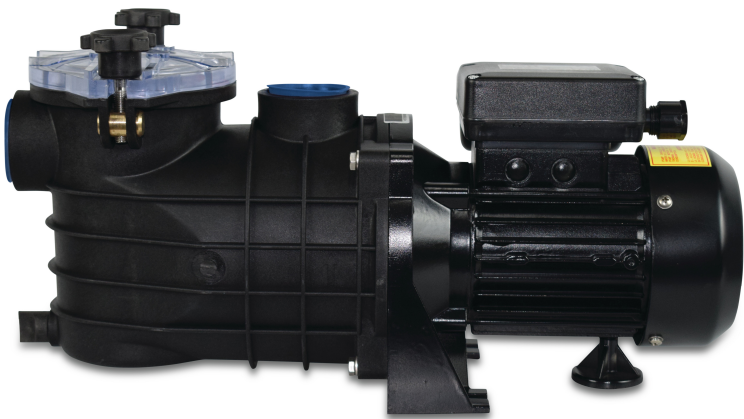

REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Farbe | Schwarz |
| Welle | Edelstahl 416 |
| Pumpengehäuse | PP/GF30 |
| Material Laufrad 1 | Noryl |
| Material (Deckel) | PP/GF30 |
| Material Dichtung | Kohlenstoff/Keramik |
| Anschluss | Innengewinde |
| Länge | 432 mm |
| Spannung | 230VAC |
| Max. Temperatur | 40 °C |
| Breite | 176 mm |
| Höhe | 218.6 mm |
| Herz | 50 Hz |
| IP Wert | IP55 |
| Motor RPM | 2900 |
| Typ | Micro 25 |
| Kapazität | 6,1 m ³ /h |



Leistung 0,25 PS



Maß 1 1/2"

Gewicht 6.4 kg

Leistung 0.2 kW

Förderhöhe 9

Ampere 1,4 A

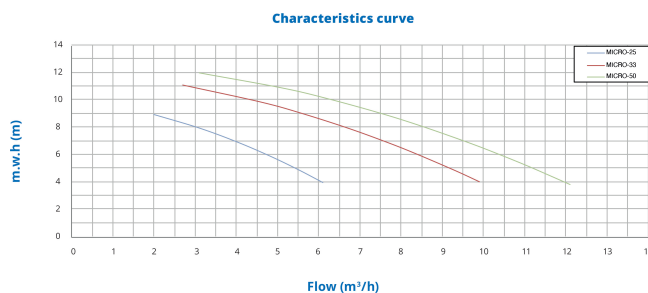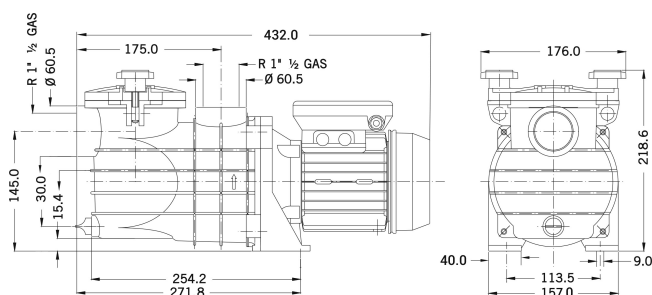

PRODUKTINFORMATIONEN

Speziell für kleine Pools, oberirdische Pools und Spa's entwickelt.

Merkmale:

- Anschluss: Innengewinde
- Selbstansaugend
- Geeignet für den Betrieb mit Salzelektrolysegeräten und Meerwasser bis zu 3,5% (35gr/L)
- Wärmeschutz inklusive
- Lieferung mit 1m Kabel mit Schukostecker
- Isolationsklasse: F
- Schutz: IP55
- Motor: 50 Hz/2900 U/min mit Option auf 60 Hz
- Max. Wassertemperatur: 40°C



REBER
Bewässerungssysteme

Generiert am: 08.11.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme