

# Flotide Filtersatz PE 32-38 mm x 50 mm / 1 1/2" Schlauchtülle 2bar 230VAC Grau Typ FSU- 8TP mit timer (7018814)



**FLOTIDE**



**REBER**  
Bewässerungssysteme


# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Typ	FSU-8TP mit timer
Werkstoff	PE
Anschluss	Schlauchtülle
Spannung	230VAC
Durchmesser	330 mm
Gewicht	7 kg
Sandmenge	17 kg
Max Durchfluss	8 m <sup>3</sup> /h
Herz	50 Hz
Pumpe	AMU020TP
Arbeitsdruck	2 bar
Max. Poolvol.	22 m <sup>3</sup>
Max. Temp.	40 °C
Maß	32-38 mm 50 mm / 1 1/2"

# ABMESSUNGEN



A	145 mm
B	460 mm
C	494 mm
D	450 mm

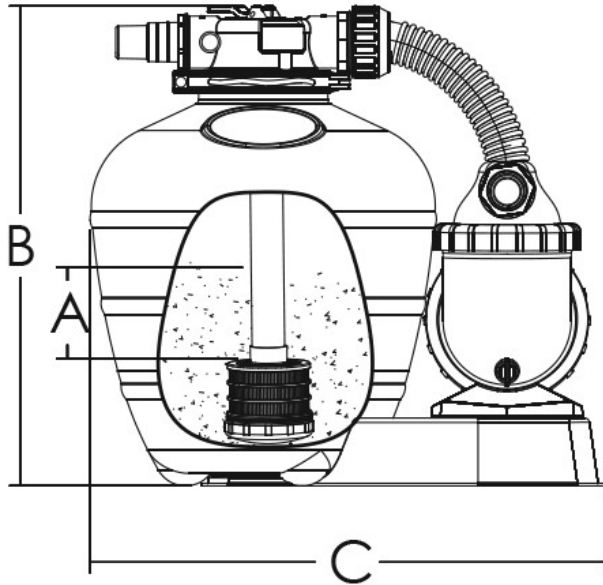

## PRODUKTINFORMATIONEN

PE Sandfilteranlage mit 4-Wege Top Mount Ventil und Pumpe.

Eigenschaften:

- Ideal für Aufstellpools
- Pumpe mit Vorfilter
- Einfache Bedienung durch 4-Wege-Ventil
- Inklusive Druckmanometer



**REBER**  
Bewässerungssysteme

**Generiert am: 12.02.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme