

# Wärmetauscher Edelstahl 316 Außengewinde x Innengewinde HF 75 (0891982)



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Werkstoff                      Edelstahl 316

Aussenfarbe                      Schwarz

Betriebsdruck badewasserseitig 8 bar

Anschluss                      Außengewinde x Innengewinde

Betriebsdruck heizungsseitig 30 bar

Modell                              HF 75

Leistung kW/h bei  $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$  75 kWh

Durchfluss Heiz.                      60 L/Min

Durchfluss Bade.                      300 L/Min

Größe Bade.                              2 "

Größe Heiz.                                1 "



# ABMESSUNGEN

A                                      702 mm

B                                      129 mm

C                                      532 mm



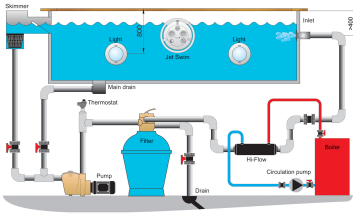

# PRODUKTINFORMATIONEN

Hi-Flow ist ein erprobter Wärmetauscher mit effektiven Wärmeübertragungsfähigkeiten. Er ist für Schwimmbecken und andere Anlagen vorgesehen, die Hochleistung zusammen mit einem niedrigen Druckabfall fordern. Alle Modelle können mit Heizkesseln, Wärmepumpen, Sonnenkollektoren oder anderen Wärmequellen installiert werden. Diese Wärmetauscher sind leicht und kompakt. Verstellbare Halterungen aus Edelstahl werden mitgeliefert.

**Generiert am: 05.11.2025**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme