


**Flachschlauch NBR/PVC 76 mm  
16bar Schwarz 100m Typ  
Oneflex (7027444)**

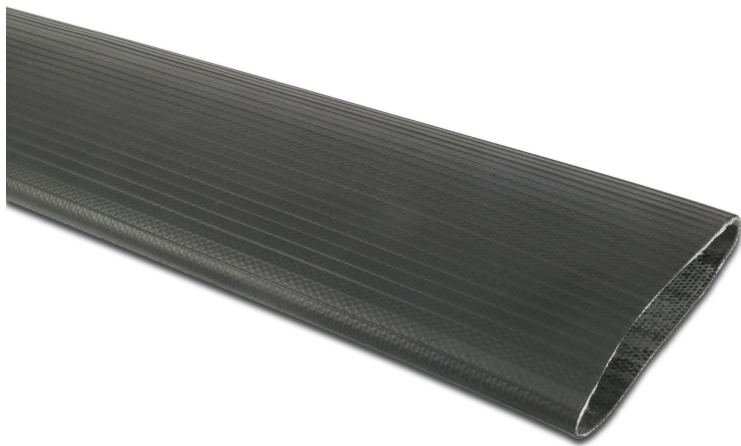

**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe Schwarz

Typ Oneflex

Werkstoff NBR/PVC

Temperaturbereich -20°C - 100°C

Maß 76 mm

Länge 100 m

Innen ø 76 mm

Außen ø 80,8 mm

Gewicht 700 g/m

Berstdruck 48 bar

Arbeitsdruck 16 bar

Zugfestigkeit 6500 kg

Wandstärke 2,4 mm

## PRODUKTINFORMATIONEN

NBR-Flachschlauch in 51 mm bis 204 mm, mit Einlage, für die industrielle und landwirtschaftliche Bewässerung, mit hoher Verschleißfestigkeit. Bekannt als Zuleitungsschlauch zu Spültrommeln.



**REBER**  
Bewässerungssysteme

Dieser Schlauch hat eine Zugfestigkeit von 4.000 bis 20.000 kg und einen Berstdruck von 30 bar bis zu 50 bar. Er wird bei Arbeitstemperaturen von minus 20 bis +80°C eingesetzt.

**Generiert am: 06.11.2025**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme