


Itap Kogelkraan messing vernikkeld 2" binnendraad x buitendraad 5bar DN50 DVGW type 067 (0401167)

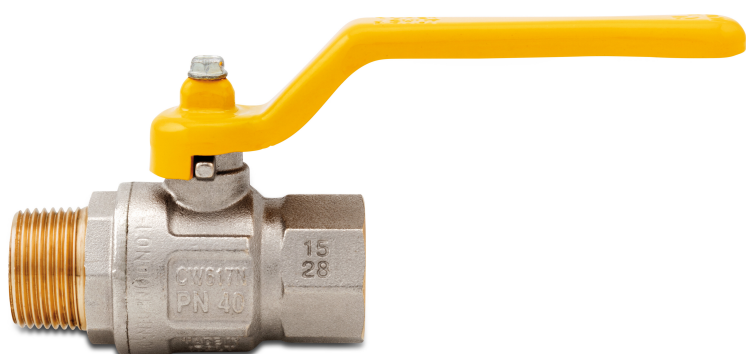

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	067
Materiaal	messing
Oppervlaktebehandeling	vernikkeld
Keurmerk	DVGW
Bediening	hendel
Kleur hendel	geel
Materiaal hendel	staal
Constructie huis	2-delig
Materiaal kogel	messing hard verchroomd
Materiaal huis	messing
Materiaal afdichting	PTFE
Verbinding	binnendraad x buitendraad
Max. temperatuur	60 °C
Min. mediumtemperatuur (continu)	-10 °C
Doorlaat	full
Werkdruk	5 bar

Maat	2"
------	----

DN	50
----	----

AFMETINGEN

Lb	135,5 mm
----	----------

ØDi-1	2 "
-------	-----

ØDo-2	2 "
-------	-----


F-1	25.7 mm
-----	---------

F-2	26 mm
-----	-------

Ct-1	97 mm
------	-------

R	157.8 mm
---	----------

ØDf	50 mm
-----	-------

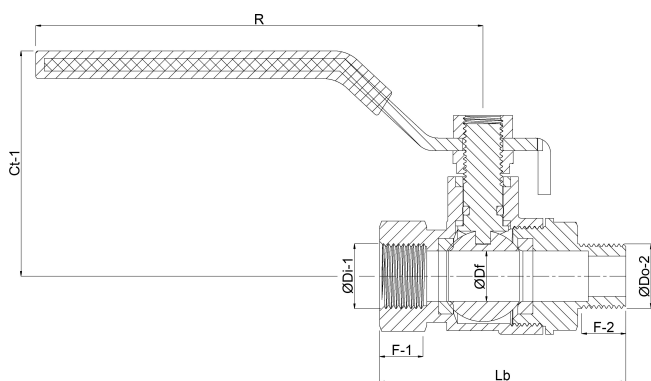

Gegenereerd op datum: 04-11-2025

