


Rovatti Centrifugaalpomp gietijzer DN65 x DN105 DIN flens groen type T3-80A (7024359)

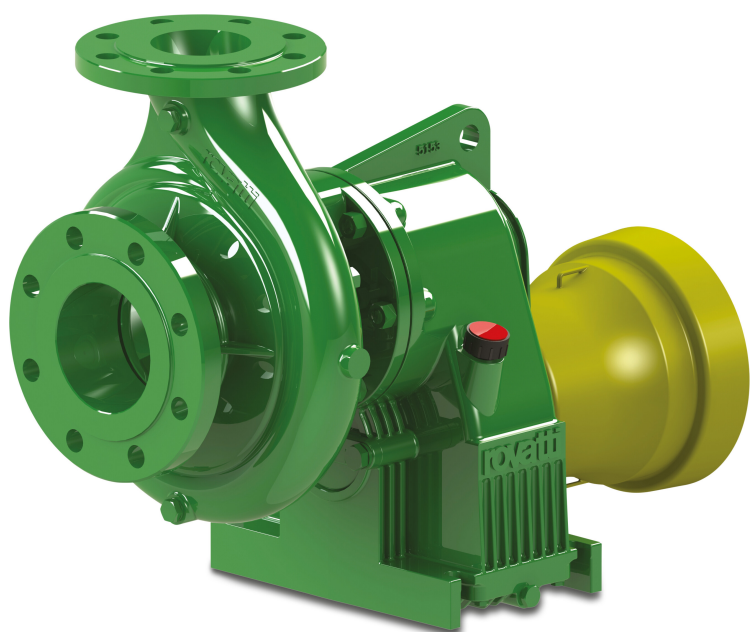

rovatti pompe

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	groen
-------	-------

Materiaal	gietijzer
-----------	-----------

As	staal
----	-------

Pomphuis	gietijzer
----------	-----------

Materiaal waaier 1	gietijzer
--------------------	-----------

Verbinding	DIN flens
------------	-----------

Max. temperatuur	60 °C
------------------	-------

Waaiers	1
---------	---

Type	T3-80A
------	--------

Vermogen	75 PK
----------	-------

Maat	DN65 x DN105
------	--------------

MWK	117
-----	-----

Max capaciteit	93 m ³ /h
----------------	----------------------

AFMETINGEN

L	506 mm
---	--------

H-1	504 mm
-----	--------

W-1 270 mm

ØDi-1 80 mm

ØDi-2 65 mm

O 15 mm

Cb-1 254 mm



Cr-1 105 mm

G-1 240 mm

Mr 365 mm

Mc 130 mm

H 504 mm

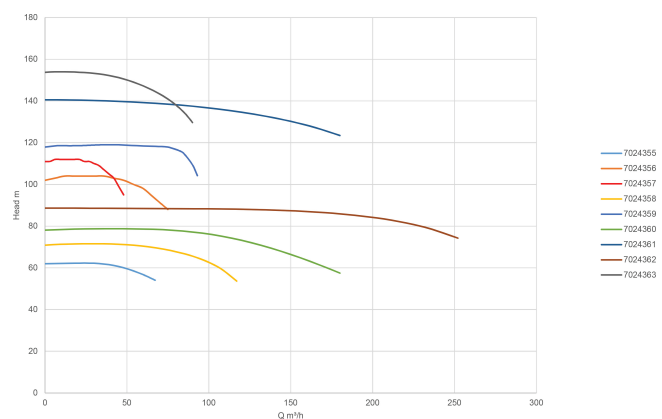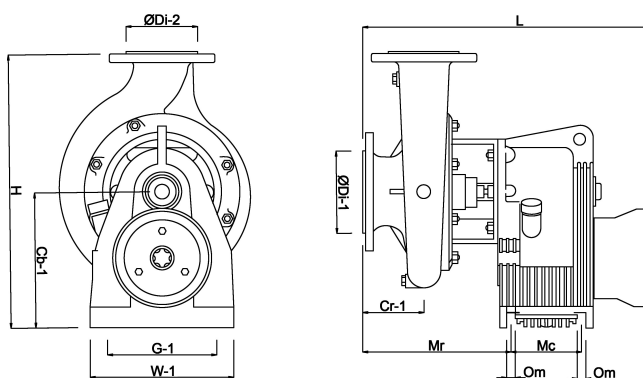

PRODUCTINFORMATIE

De aftakas-aangedreven Rovatti pomp van het T type wordt standaard geleverd met de E waaier deze zorgt voor de hoogst mogelijke druk bij dit type pomp. Andere types waaier zijn mogelijk, hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

Dit type is uitgevoerd met de standaard aftakas overbrenging van 540 toeren , indien u een andere overbrenging wenst kunt u contact met ons opnemen. Om de juiste overbrenging te kiezen raden we aan de technische details van de tractor op te vragen.

Alle T type pompen worden geleverd met een lattyflon stuffing-box afdichting, deze as-afdichting is perfect voor het verpompen van oppervlaktewater, Deze afdichting is gemakkelijk te vervangen doordat de pomp is uitgevoerd met het Twinner Systeem

Er worden geen contraflenzen mee geleverd, neem hiervoor contact met ons op.

Deze pomp kan ook compleet geassembleerd geleverd worden: met 3-punts frame (leverbaar in 2 maten), zuig en pers aansluitng, manometer, afsluiter en handpomp. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Toepassingen

Voor middeldruk beregeningssystemen: types T1-65A en T2-80.

Voor middeldruk druk nachtvorstberegeningssystemen: type T3-100A en T4-125 (max. resp. 6 en 8 ha.)

Voor hogedruk haspelsystemen: type T2-50, T265, T3-80A, T3K80/2 en T4-110.

Gegenereerd op datum: 06-11-2025

<http://www.bosta.com>