

Profec Slangtule met O-ring
messing 3/4" x 20 mm
buitendraad x slangtule 30bar
(0411706)



TECHNISCHE SPECIFICATIES


Materiaal	messing
Verbinding	buitendraad x slangtule
Werkdruk	30 bar
Max. temp.	120 °C
Maat	3/4" x 20 mm
Max. temperatuur	120 °C

AFMETINGEN

L	39 mm
ØDi-1	20 mm
ØDi-2	15 mm
ØDo-2	20 mm
ØDo-1	3/4 "
F-1	7 mm
P-1	17 mm
Dq-2	17 mm
Nq-2	3

Lq-2

17 mm

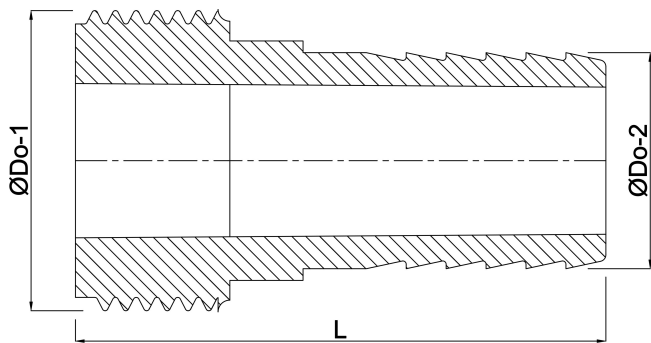

PRODUCTINFORMATIE

Bij montage geen afdichtingsmateriaal meer nodig

Gegenereerd op datum: 04-11-2025

<http://www.bosta.com>