

Itap Kogelkraan messing vernikkeld 1/2" binnendraad x buitendraad 5bar DN15 DVGW type 067 (0401162)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	067
Materiaal	messing
Oppervlaktebehandeling	vernikkeld
Keurmerk	DVGW
Bediening	hendel
Kleur hendel	geel
Materiaal hendel	staal
Constructie huis	2-delig
Materiaal kogel	messing hard verchroomd
Materiaal huis	messing
Materiaal afdichting	PTFE
Verbinding	binnendraad x buitendraad
Max. temperatuur	60 °C
Min. mediumtemperatuur (continu)	-10 °C
Doorlaat	full
Werkdruk	5 bar

Maat	1/2"
------	------

DN	15
----	----

AFMETINGEN

Lb	68 mm
----	-------

ØDi-1	1/2 "
-------	-------

ØDo-2	1/2 "
-------	-------


F-1	15 mm
-----	-------

F-2	15 mm
-----	-------

Ct-1	48.8 mm
------	---------

R	88.5 mm
---	---------

ØDf	15 mm
-----	-------

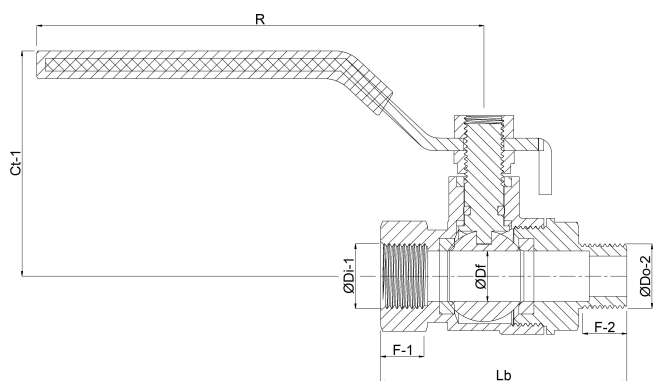

Gegenereerd op datum: 04-11-2025

