

Profec Kogelkraan enkele wartel PVC-U 20 mm lijmstof 16bar DN15 grijs type Safe 525 (0112140)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	grijs
-------	-------

Type	Safe 525
------	----------

Materiaal	PVC-U
-----------	-------

Bediening	hendel
-----------	--------

Kleur hendel	rood
--------------	------

Materiaal hendel	PVC-U
------------------	-------

Constructie huis	2-delig
------------------	---------

Materiaal huis	PVC-U
----------------	-------

Materiaal afdichting	hytrel/EPDM
----------------------	-------------

Verbinding	lijmmof
------------	---------

Max. temperatuur	60 °C
------------------	-------

Min. mediumtemperatuur (continu)	0 °C
-------------------------------------	------

Werkdruk	16 bar
----------	--------

Maat	20 mm
------	-------

DN	15
----	----

AFMETINGEN

Lb 75 mm


ØDi-1 20 mm

ØDi-2 20 mm

Ct-1 46 mm

R 35 mm

ØDf 15 mm

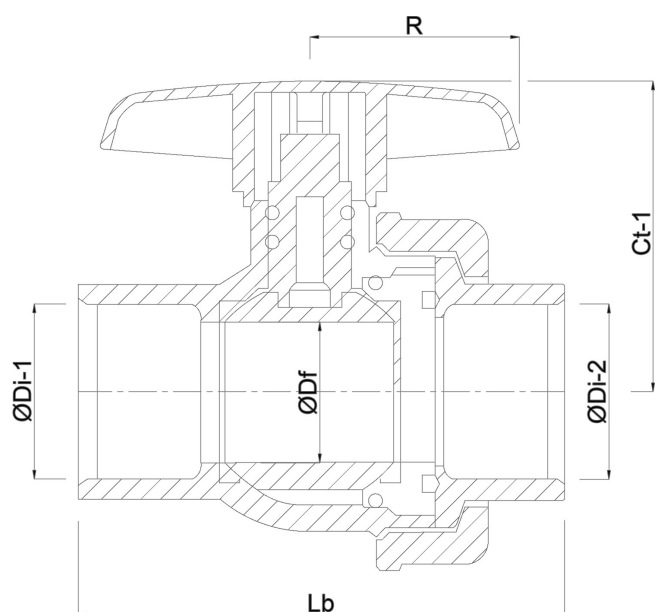

PRODUCTINFORMATIE

Met gezekerde kogel.

Gegenereerd op datum: 12-02-2026

<http://www.bosta.com>