

**DAB Dompelpomp
technopolymer 1 1/4"
binnendraad 3,4A 230VAC
zwart/grijs type DTRON 2
35/90 (7033714)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart/grijs
Materiaal	technopolymer
Pomphuis	technopolymer
Materiaal waaier 1	technopolymer
Verbinding	binnendraad
Spanning	230VAC
Max. temperatuur	50 °C
Min. mediumtemperatuur (continu)	0 °C
Pers	1 1/4 "
Max. omgevingstemperatuur	50 °C
Min. omgevingstemperatuur	0 °C
Type	DTRON 2 35/90
Vermogen	0,7 PK
MWK	37 m
Maat	1 1/4"
Vermogen	0.52 kW

Ampère 3,4 A

Max capaciteit 6 m³/h

BEP Capaciteit 4

BEP Opvoerhoogte 19.8

PORlh 0.6

PORhh 37

PORlq 0.7



PORhq 6

AFMETINGEN

Db 185 mm

H-2 611 mm

ØDi-1 1 1/4 "

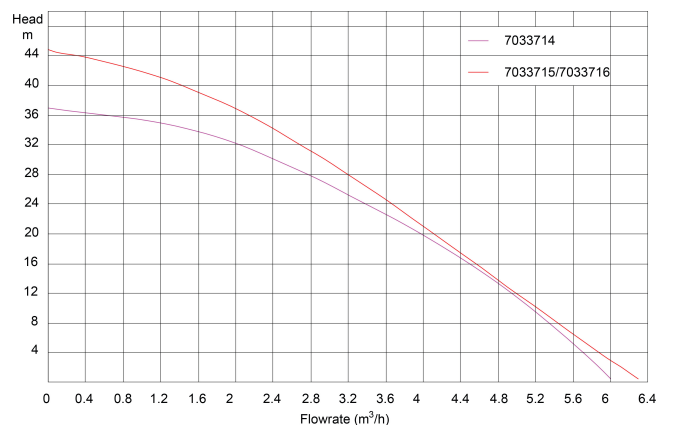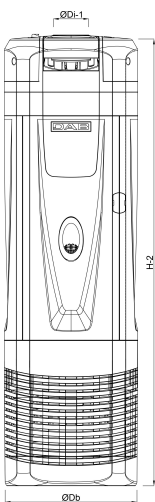

PRODUCTINFORMATIE

Installatie: Vast, horizontaal of verticaal. Dompel of half onder water. Maximale dompeldiepte: 7/12 m Pomp kan worden gebruikt voor vloeistoffen met vaste deeltjes tot 2 mm. Geschikt voor gebruik in residentiële gebouwen voor drukregeling, hergebruik van regenwater, tuinieren en irrigatie. Geïntegreerd vuilfilter en terugslagklep. Dankzij de elektronische werking start en stopt de pomp automatisch, afhankelijk van de systeemvereisten, en beschermt tegen drooglopen.

Gegenereerd op datum: 09-05-2026

<http://www.bosta.com>