


Bonfix 2/3 koppeling RVS 316L
1 1/4" x 28 mm binnendraad x
pers 16bar DVGW/KIWA
(0085069)

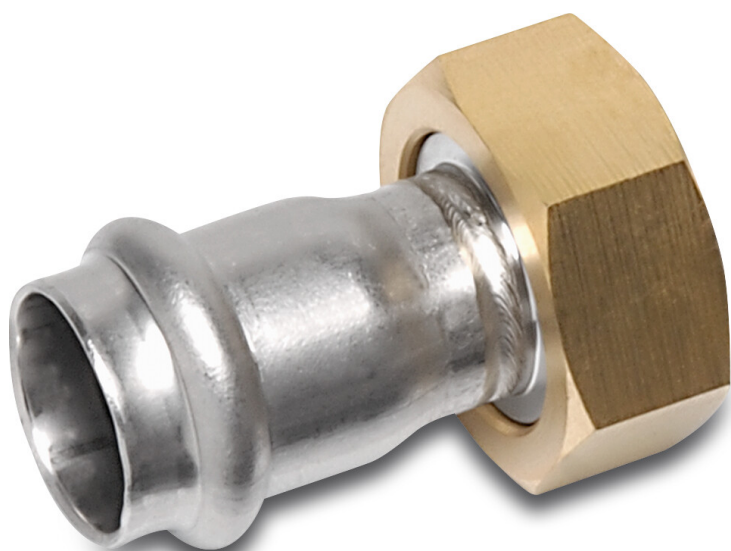

bonfix®
the fitting factory

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal	RVS 316L
Keurmerk	DVGW/KIWA
Materiaal afdichting	EPDM
Verbinding	binnendraad x pers
Temperatuurbereik	-20°C - 85°C
Werkdruk	16 bar
Wand	1,5 mm
Maat	1 1/4" x 28 mm

PRODUCTINFORMATIE

Binnendraad.wartel met vlakke dichting

Gegenereerd op datum: 23-10-2025

<http://www.bosta.com>