


**Profec Draadsok
PE100/messing vernikkeld 25
mm x 3/4" electrolassok x
binnendraad SDR7,6 24VAC
16bar 25bar zwart DVGW
(0302287)**

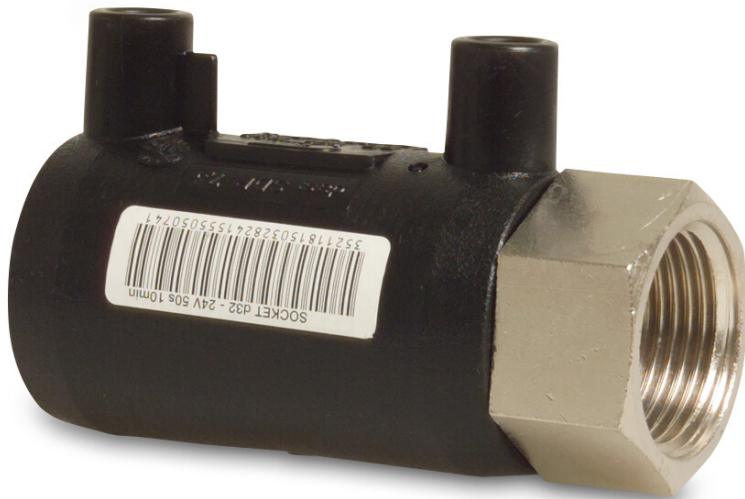

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
Materiaal	PE100/messing
Keurmerk	DVGW
Verbinding	electrolassok x binnendraad
Klasse	SDR7,6
Werkdruk, gas	16 bar
Werkdruk, water	25 bar
Maat	25 mm x 3/4"
Spanning	24VAC

PRODUCTINFORMATIE

Electrolas overgangskoppeling van HDPE naar metalen schroefdraad verbinding. De mof is voorzien van een 4 mm stekkeraansluiting, las indicator en barcode.

Gegenereerd op datum: 04-11-2025

<http://www.bosta.com>