

DAB Jetpomp RVS 304 1"
binnendraad 8bar 6,2A
230VAC groen zelfaanzuigend
met press controll type
JETINOX 112 Control D
(7030931)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	groen
-------	-------

Materiaal	RVS 304
-----------	---------

Pomphuis	RVS 304
----------	---------

Materiaal waaier 1	technopolymer A
--------------------	-----------------

Model	zelfaanzuigend met press controll
-------	-----------------------------------

Verbinding	binnendraad
------------	-------------

Spanning	230VAC
----------	--------

Max. temperatuur	35 °C
------------------	-------

Min. mediumtemperatuur (continu)	0 °C
-------------------------------------	------

Pers	1 "
------	-----

Max. omgevingstemperatuur	40 °C
---------------------------	-------

Zuig	1 "
------	-----

Type	JETINOX 112 Control D
------	-----------------------

Maat	1"
------	----

Vermogen	0.75 kW
----------	---------

MWK	53,8
-----	------

Ampère	6,2 A
--------	-------

Max capaciteit	3.6 m ³ /h
----------------	-----------------------

BEP Capaciteit	2.4
----------------	-----

BEP Opvoerhoogte	39.2
------------------	------

PORlh	45.1
-------	------

PORhh	35.1
-------	------

PORlq	1.7
-------	-----

PORhq	2.9
-------	-----

AFMETINGEN

L	424 mm
---	--------

H	197 mm
---	--------

LM	409 mm
----	--------

Cb-1	102.5 mm
------	----------

Ct-1	102.5 mm
------	----------

Cr-1	89 mm
------	-------

L	440 mm
---	--------

W-1	174 mm
-----	--------

ØDi-1	1 "
-------	-----

ØDi-2

1 "

O

9 mm

Cb-1

144 mm

G-1

111 mm

Cl-1




122 mm

Mr

207 mm

H

197 mm

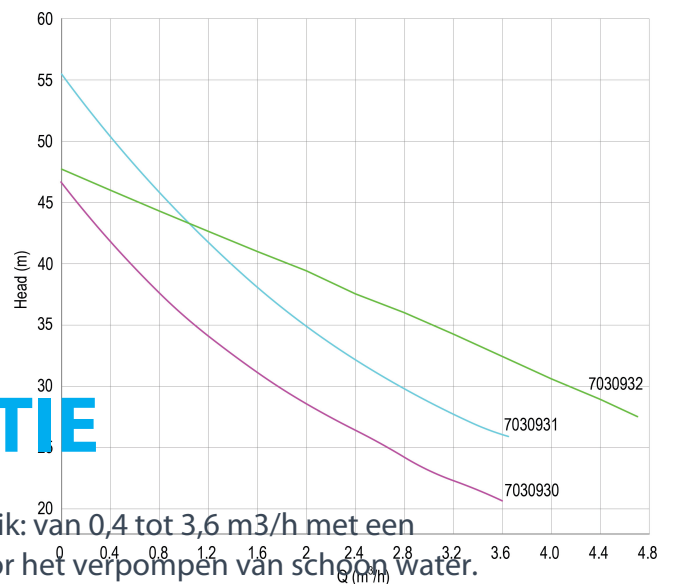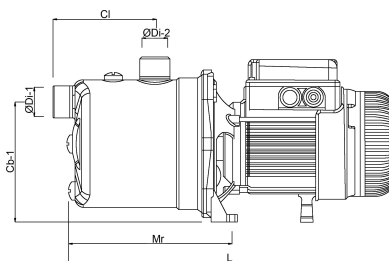

PRODUCTINFORMATIE

Installatie: Horizontaal, in vaste opstelling. Pompbereik: van 0,4 tot 3,6 m³/h met een opvoerhoogte tussen de 26 en 47meter. Geschikt voor het verpompen van schoon water. Zelfaanzuigende centrifugaalpompen met een uitstekende zuigcapaciteit, zelfs bij aanwezigheid van gasbellen.

Gegenereerd op datum: 08-11-2025

<http://www.bosta.com>