

**Profec Nr. 330 Koppeling  
gietijzer gegalvaniseerd 1 1/4"  
binnendraad 25bar DVGW type  
vlak (1033007)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Type                   | vlak           |
| Materiaal              | gietijzer      |
| Oppervlaktebehandeling | gegalvaniseerd |
| Keurmerk               | DVGW           |
| Verbinding             | binnendraad    |
| Fitting nr.            | Nr. 330        |
| Werkdruk               | 25 bar         |
| Maat                   | 1 1/4"         |
| Lengte                 | 68 mm          |

# AFMETINGEN


|       |         |
|-------|---------|
| L     | 67 mm   |
| ØDi-1 | 1 1/4 " |
| ØDi-2 | 1 1/4 " |
| F-1   | 21 mm   |
| F-2   | 21 mm   |
| Kn    | 67 mm   |

K-1

46 mm

K-2

46 mm

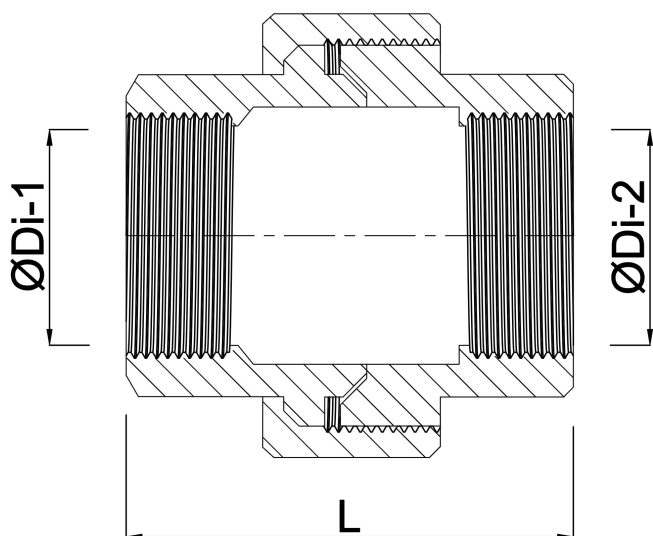

**Gegenereerd op datum: 05-11-2025**

<http://www.bosta.com>