

Profec Kogelkraan PVC-U 110 mm lijmmof 10bar 24- 240VAC/VDC grijs type Safe 600 met actuator J4C S55 (7018926)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	grijs
Type	Safe 600 met actuator J4C S55
Materiaal	PVC-U
Bediening	electromotor
Constructie huis	3-delig
Schakeltijd	15 sec.
Materiaal huis	PVC-U
Materiaal afdichting	hytrel/EPDM
Verbinding	lijmmof
Spanning	24-240VAC/VDC
Max. temperatuur	60 °C
Max. omgevingstemperatuur	-10 - +60 °C
Werkdruk	10 bar
Maat	110 mm
Fabrieksinstelling	 bar

AFMETINGEN


Lb	256 mm
----	--------

ØDi-1	110 mm
-------	--------

ØDi-2	110 mm
-------	--------

Ct-1	296 mm
------	--------

ØDf	80 mm
-----	-------

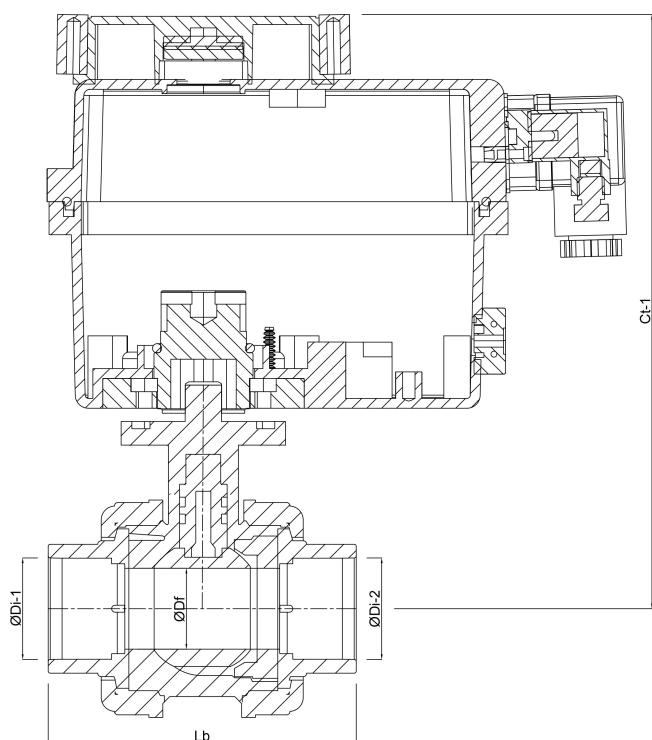

PRODUCTINFORMATIE

Verbinding volgens DIN 43650.

Gegenereerd op datum: 06-11-2025

