

DAB Dompelpomp RVS 304 2"
binnendraad 8,63A 230VAC
RVS type Feka VS 1100 M-A
met vlotter (7043788)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	RVS
-------	-----

Materiaal	RVS 304
-----------	---------

Pomphuis	RVS 304
----------	---------

Materiaal waaier 1	RVS 304
--------------------	---------

Verbinding	binnendraad
------------	-------------

Max. temperatuur	50 °C
------------------	-------

Min. mediumtemperatuur (continu)	0 °C
-------------------------------------	------

Pers	2 "
------	-----

Max. omgevingstemperatuur	40 °C
---------------------------	-------

Min. omgevingstemperatuur	0 °C
---------------------------	------

Type	Feka VS 1100 M-A
------	------------------

Vermogen	1,5 PK
----------	--------

MWK	14 m
-----	------

Maat	2"
------	----

Vlotter	meegeleverd
---------	-------------

Spanning	230VAC
----------	--------

Vermogen	1.1 kW
----------	--------

Ampère	8,63 A
--------	--------

Max capaciteit	32 m ³ /h
----------------	----------------------

BEP Capaciteit	21.4
----------------	------

BEP Opvoerhoogte	7.67
------------------	------

PORlh	10.1
-------	------

PORhh	5.86
-------	------

PORlq	14.98
-------	-------

PORhq	25.68
-------	-------

AFMETINGEN

Cb-1	98 mm
------	-------



Db	170 mm
----	--------

H	172 mm
---	--------

L	492 mm
---	--------

W-1	203 mm
-----	--------

ØDi-1	2 "
-------	-----

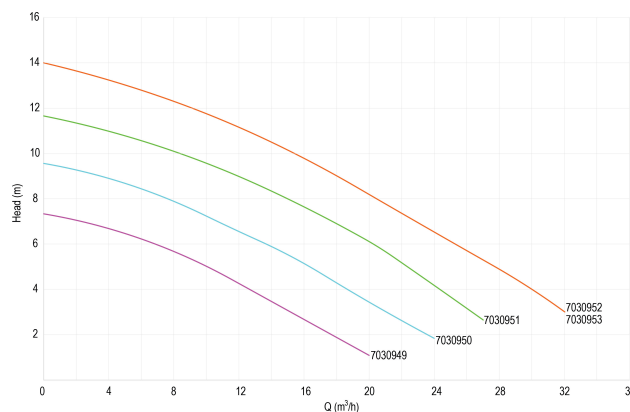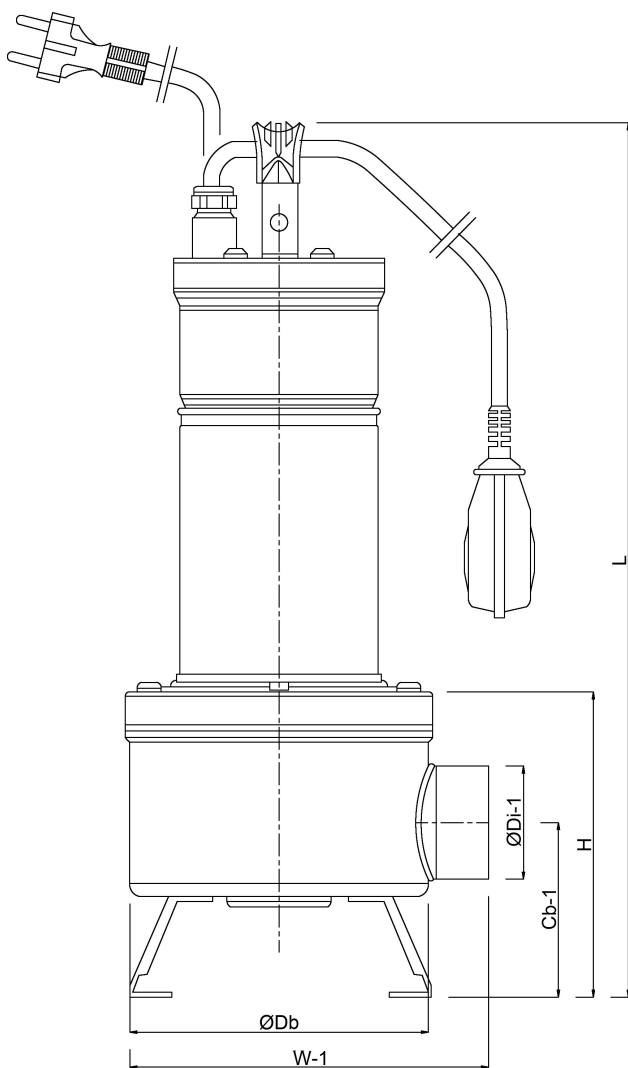

PRODUCTINFORMATIE

Voorzien van 10 meter H07RN-F kabel, met stekker voor de 220 volt versie.

Installatie: verticaal, vast gemonteerd of in verplaatsbare opstelling.

Maximale pompdiepte: 7 meter

Geschikt voor vuil water dat vaste stoffen bevat met een doorsnee tot 50 mm.

Gegenereerd op datum: 05-09-2026

<http://www.bosta.com>