

**Profec Nr. 40 Bocht 45°  
gietijzer gegalvaniseerd 1 1/2"  
binnendraad x buitendraad  
25bar DVGW (1004007)**




# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Materiaal              | gietijzer                 |
| Oppervlaktebehandeling | gegalvaniseerd            |
| Keurmerk               | DVGW                      |
| Verbinding             | binnendraad x buitendraad |
| Fitting nr.            | Nr. 40                    |
| Temperatuurbereik      | -20°C - 120°C             |
| Werkdruk               | 25 bar                    |
| Maat                   | 1 1/2"                    |

# AFMETINGEN

|       |         |
|-------|---------|
| ØDi-1 | 1 1/2 " |
| ØDo-2 | 1 1/2 " |
| F-1   | 20 mm   |
| F-2   | 25 mm   |
| Cb-1  | 68 mm   |
| Cb-2  | 68 mm   |
| β     | 45 °    |

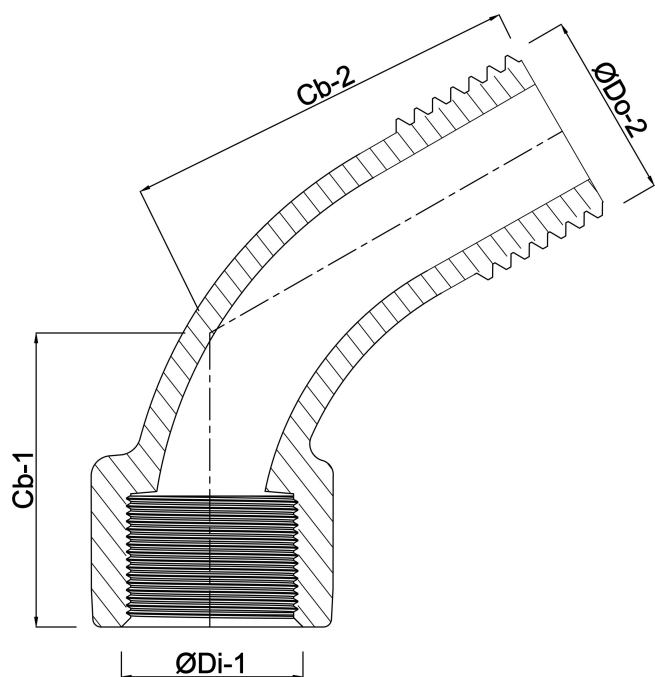

**Gegenereerd op datum: 05-11-2025**

<http://www.bosta.com>