


**Foras Kreiselpumpe Gusseisen
DN50 x 50 mm x DN32 x 32 mm
DIN Flansch 10bar 9,4A
400/690VAC Blau Typ MN32
200 C (0920291)**



FOROS
WATER PUMPS

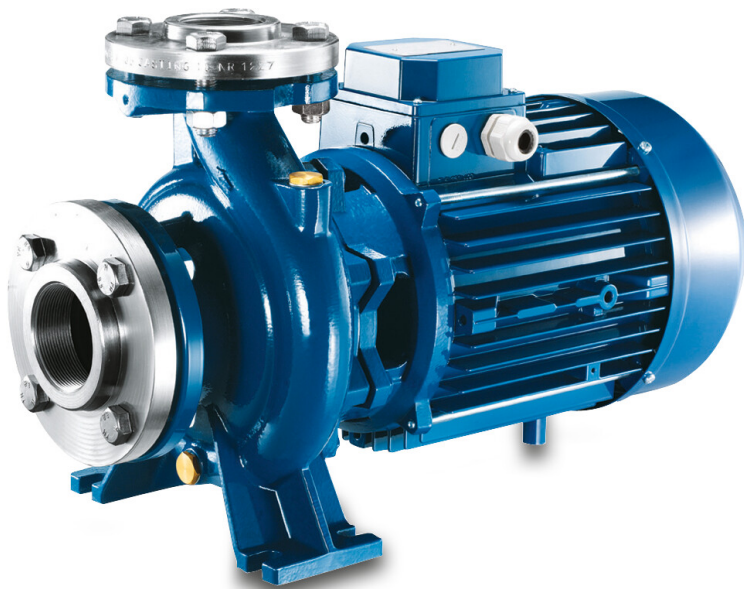

REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Blau

Werkstoff Gusseisen

Material Laufrad 1 Gusseisen

Anschluss DIN Flansch

Spannung 400/690VAC

Max. Temperatur 90 °C

Minimale Mediumtemperatur
(kontinuierlich) -10 °C

Maximale
Umgebungstemperatur 40 °C

Minimale
Umgebungstemperatur 0 °C

Typ MN32 200 C

Leistung 5,5 PS

Förderhöhe 41 M

Maß DN50 x 50 mm x DN32 x 32 mm

Gleitringdichtung Typ H

Länge 565 mm



Breite	268 mm
Gewicht	65.5 kg
Leistung	4 kW
Höhe	340 mm
Max Durchfluss	27 m ³ /h
BEP Kapazität	22
BEP Förderhöhe	32
Effizienz	53 %
Druck	32
Saug	50
Packungsgrösse L/B/H	602 x 263 x 395 mm

ABMESSUNGEN

Cb-1	160 mm
Cl-1	80 mm
Ct-1	180 mm
G-1	190 mm
H	340 mm
H	340 mm



L 565 mm

Mc 70 mm

O 14 mm

W-1 240 mm

W-2 268 mm

ØDi-1 50 mm

ØDi-2 32 mm



— 920290
— 920293
— 920291
— 920301
— 920300
— 920304
— 920307
— 920309
— 920311
— 920314

PRODUKTINFORMATIONEN

Im Lieferumfang der Pumpen sind Gegenflansche mit Innengewinde enthalten.
Gleitringdichtung.
Maximale Wassertemperatur 90° C.

Generiert am: 08.05.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland



REBER
Bewässerungssysteme

+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme