


**Foras Kreiselpumpe Gusseisen
DN65 x 65 mm x DN50 x 50 mm
DIN Flansch 10bar 24.7A
400/690VAC Blau Typ MN50
200 A (0920311)**

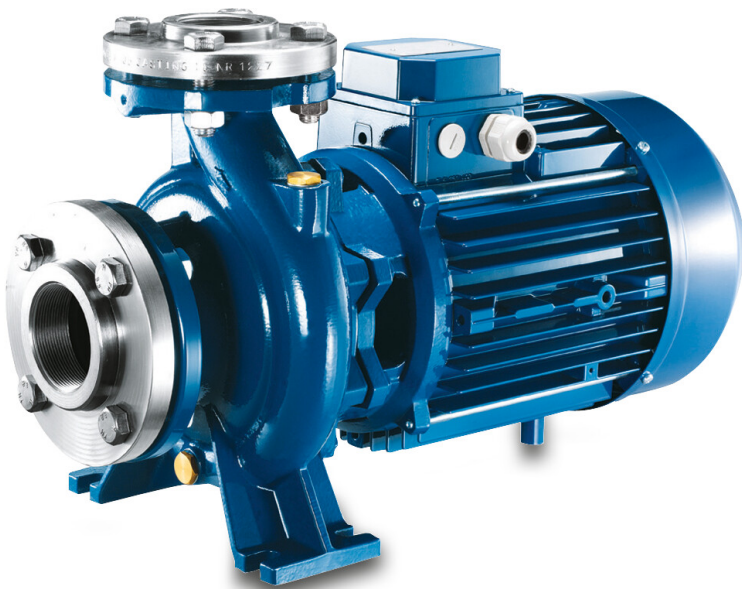

REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
-------	------

Werkstoff	Gusseisen
-----------	-----------

Material Laufrad 1	Gusseisen
--------------------	-----------

Anschluss	DIN Flansch
-----------	-------------

Max. Temperatur	90 °C
-----------------	-------

Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	-10 °C
---	--------

Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
---------------------------------	-------

Minimale Umgebungstemperatur	0 °C
---------------------------------	------

Typ	MN50 200 A
-----	------------

Leistung	20 PS
----------	-------

Max. Förderhöhe	59.9 M
-----------------	--------

Maß	DN65 x 65 mm x DN50 x 50 mm
-----	-----------------------------

Gleitringdichtung	Typ H
-------------------	-------

Länge	705 mm
-------	--------

Spannung	400/690VAC
----------	------------



REBER
Bewässerungssysteme

Breite	290 mm
Gewicht	132.5 kg
Leistung	15 kW
Höhe	360 mm
Max Durchfluss	78 m ³ /h
BEP Kapazität	54
BEP Förderhöhe	51
Effizienz	56 %
Druck	50
Saug	65
Packungsgrösse L/B/H	810 x 354 x 480 mm

ABMESSUNGEN

Cb-1	160 mm
Cl-1	100 mm
Ct-1	200 mm
G-1	212 mm
H	360 mm
H	360 mm



REBER
Bewässerungssysteme

L 705 mm

Mc 70 mm




O 14 mm

W-1 265 mm

W-2 290 mm

ØDi-1 65 mm

ØDi-2 50 mm

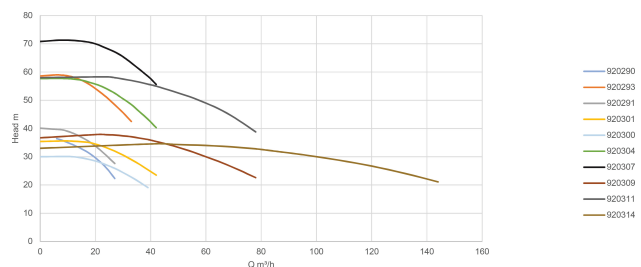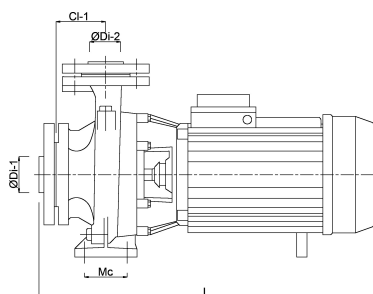

PRODUKTINFORMATIONEN

Im Lieferumfang der Pumpen sind Gegenflansche mit Innengewinde enthalten.
Gleitringdichtung.

Maximale Wassertemperatur 90° C.

Generiert am: 05.09.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2



REBER
Bewässerungssysteme

67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme